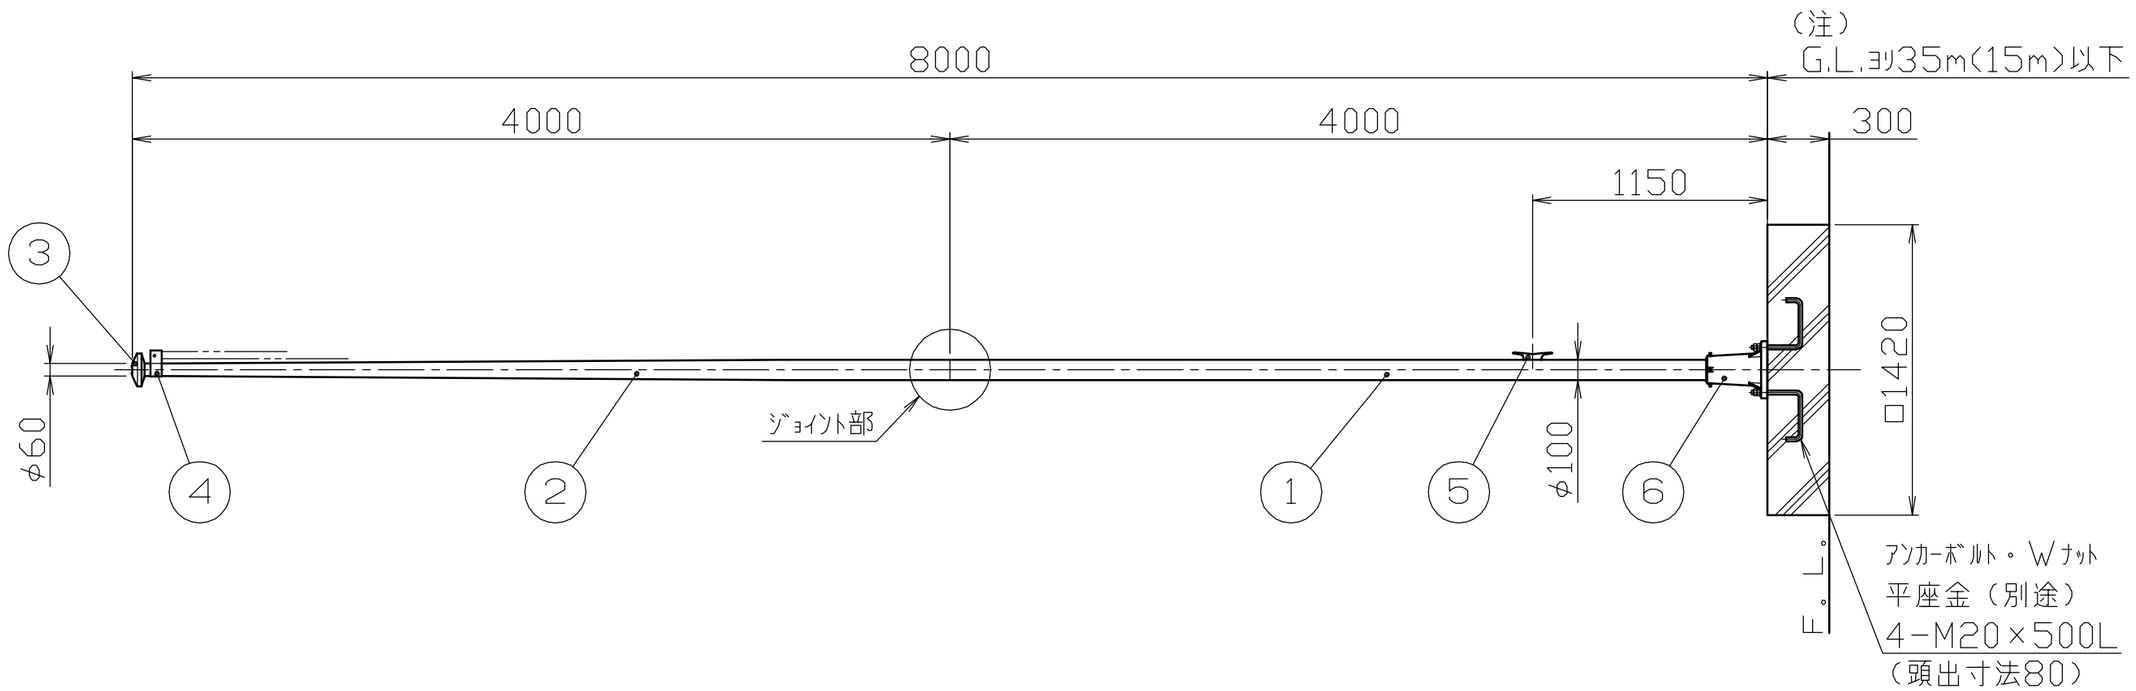

冠頭部詳細図
S＝1／10

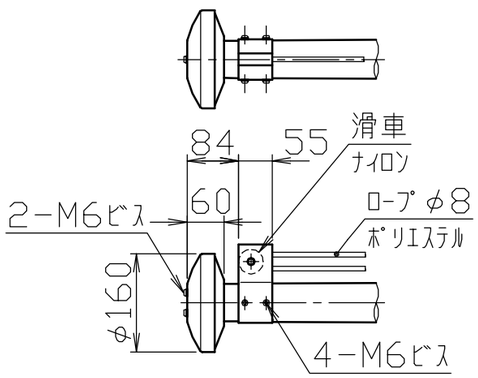

ジョイント部詳細図
S＝1／10

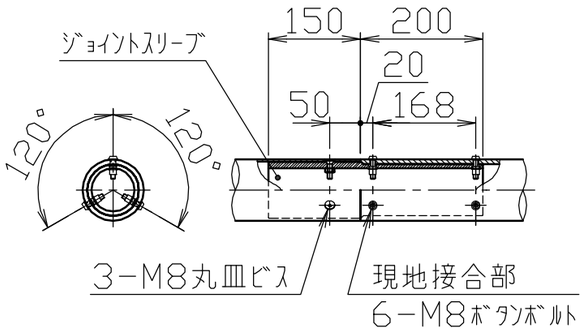

クリート詳細図
S＝1／10

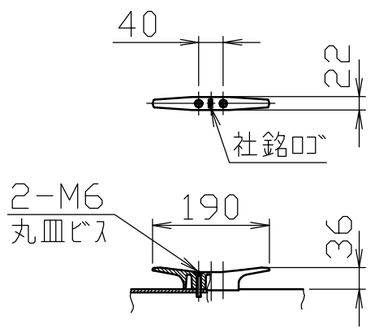

ベース詳細図
S＝1／10

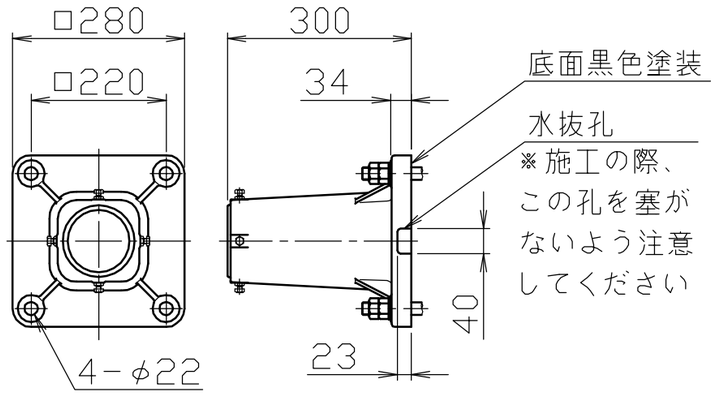

※〈注〉速度圧60√h〈120 ⁴√h〉の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90√h〈180 ⁴√h〉の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m／sec以上での旗の使用はさけてください。

番号	品名	数量	材質	備考
6	ベース	1	アルミ合金鋳物 AC7A	塗装仕上げ
5	クリート	1	アルミ合金ダイカスト ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
4	滑車ホルダー	1	アルミ合金 A6063S-T5	焼付塗装
3	キャップ	1	アルミ合金／ポリプロピレン A1050P/PP	アルマイト処理
2	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ100×t2.3 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ100×t3.8 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品名 SUBJ.	FP-8HBS
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
			1／30		1510