




冠頭部詳細図  
S=1/10

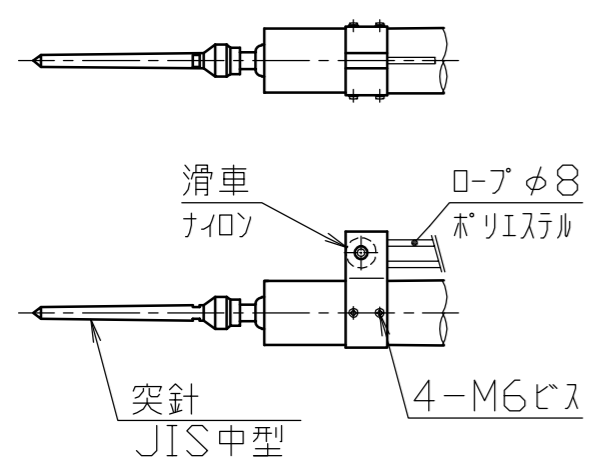


ジョイント部詳細図  
S=1/10

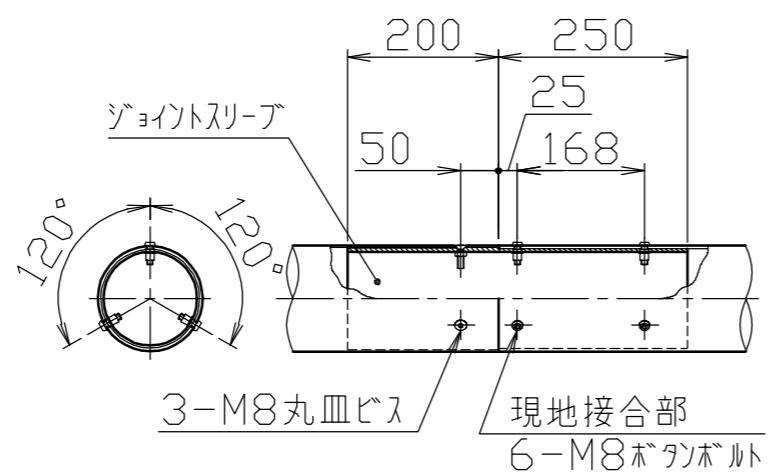


クリート詳細図  
S=1/10

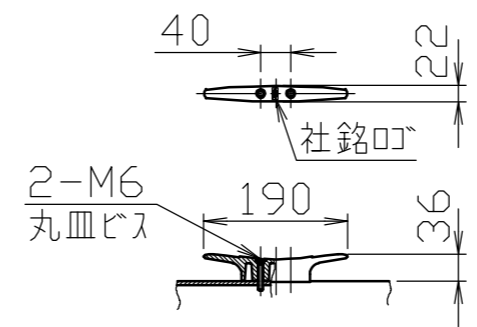

アース端子詳細図  
S=1/5

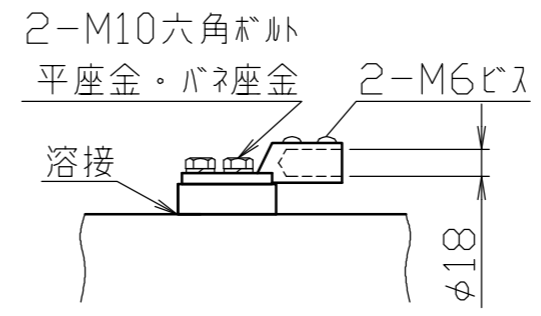

バンド詳細図  
S=1/10

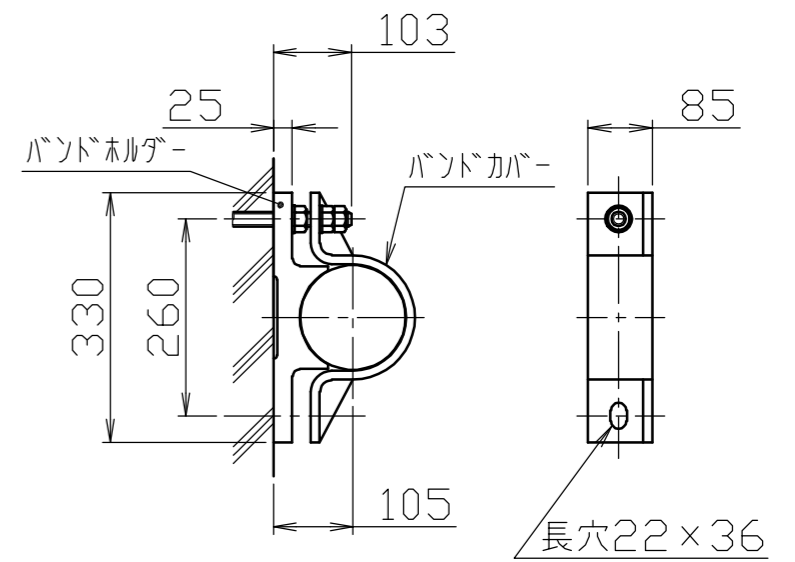

※(注)速度圧60 $\sqrt{h}$ (120 $\sqrt{h}$ )の場合は、設置高35m以下としてください。  
速度圧90 $\sqrt{h}$ (180 $\sqrt{h}$ )の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

避雷突針を含めた避雷設備は、建築基準法に規定されたJIS規格に検査および保守が定められています。避雷突針の脱落や電気機器への被害を防ぐためにも、定期的な保守点検および直撃雷、誘導雷を被ったときの臨時点検の実施をお願いいたします。

番号	品名	数量	材質	備考
7	バンドカバー	2	アルミ合金 A5052S	アルマイト処理
6	バンドホルダー	2	アルミ合金鋳物 AC7A	塗装仕上げ
5	クリート	1	アルミ合金ダイカスト ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
4	滑車ホルダー	1	アルミ合金 A6063S-T5	焼付塗装
3	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
2	ポール(中段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t3.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t5.1 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装

株式会社 <b>サンポール</b> SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	品名 SUBJ. FL-11HBA	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
			1/40	

DWG  
A3  
SIZE  
21110