





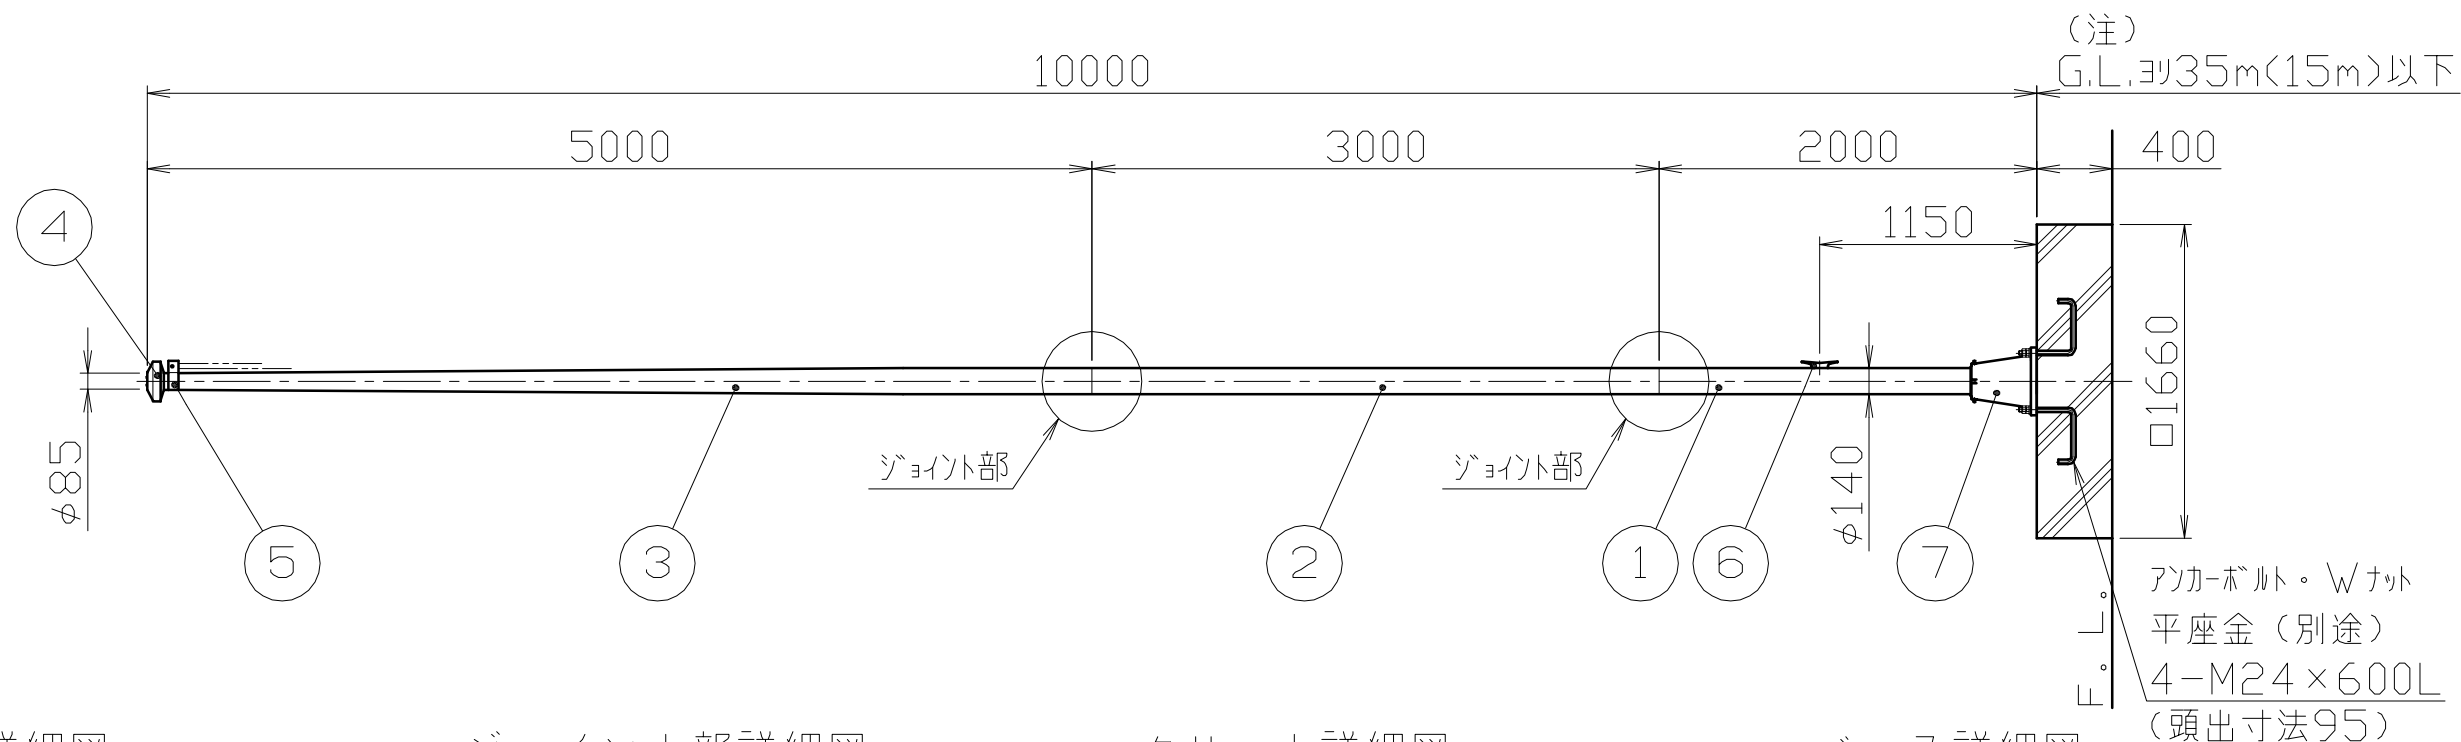


冠頭部詳細図
S = 1 / 10

ジョイント部詳細図
S = 1 / 10

クリート詳細図
S = 1 / 10

ベース詳細図
S = 1 / 15

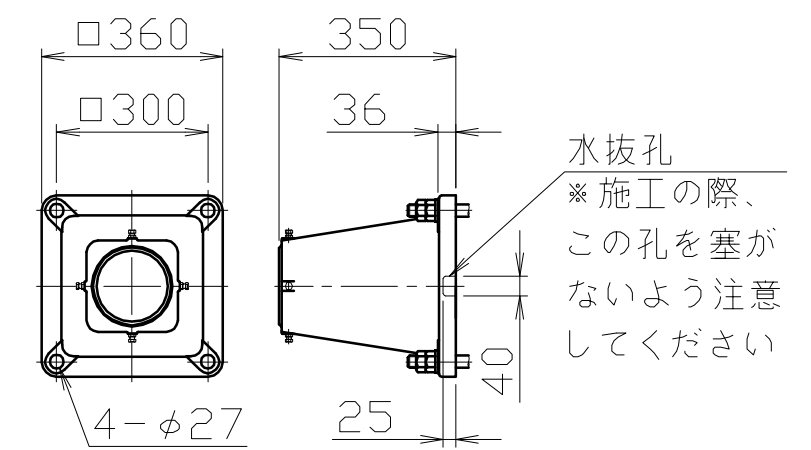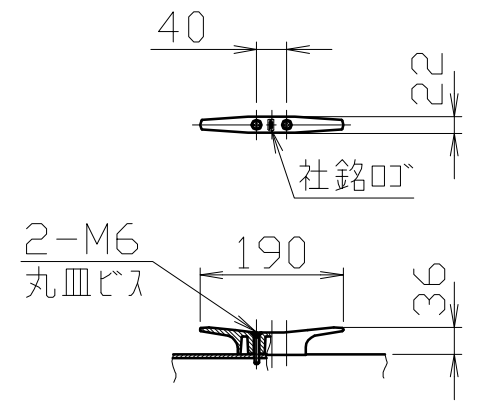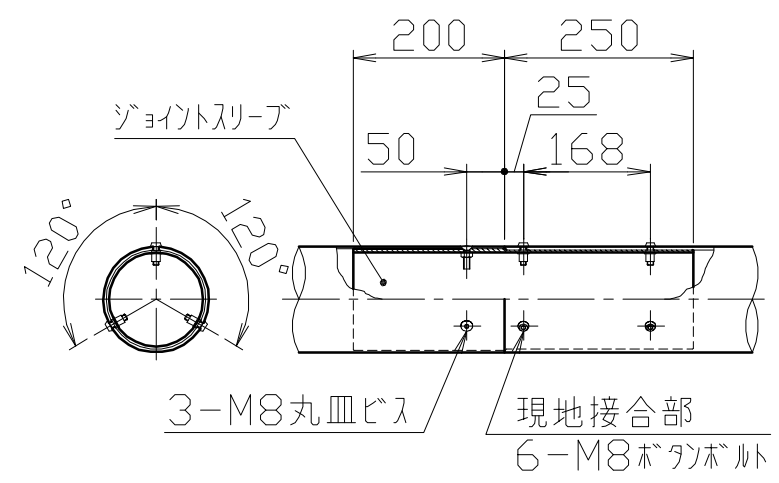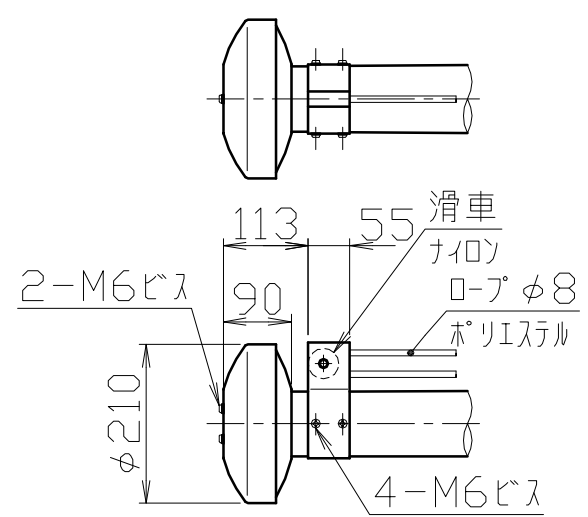

※(注)速度圧60N(120N)の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90N(180N)の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

7	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
5	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5	焼付塗装
4	キャップ	1	アルミ合金	A1050P	アルマイト処理
3	ポール (上段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
2	ポール (中段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t5.1 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール (下段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t6.3 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
番号	品名	数量	材質	備考	
					株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION
					年月日 DATE
					品名 SUBJ. FP-10HBS
					承認 APPR. 検図 C.BY 製図 D.BY
					尺度 SCALE
					図番 DRAWING No.
					DWG A3 SIZE
					1 / 40
					2307