





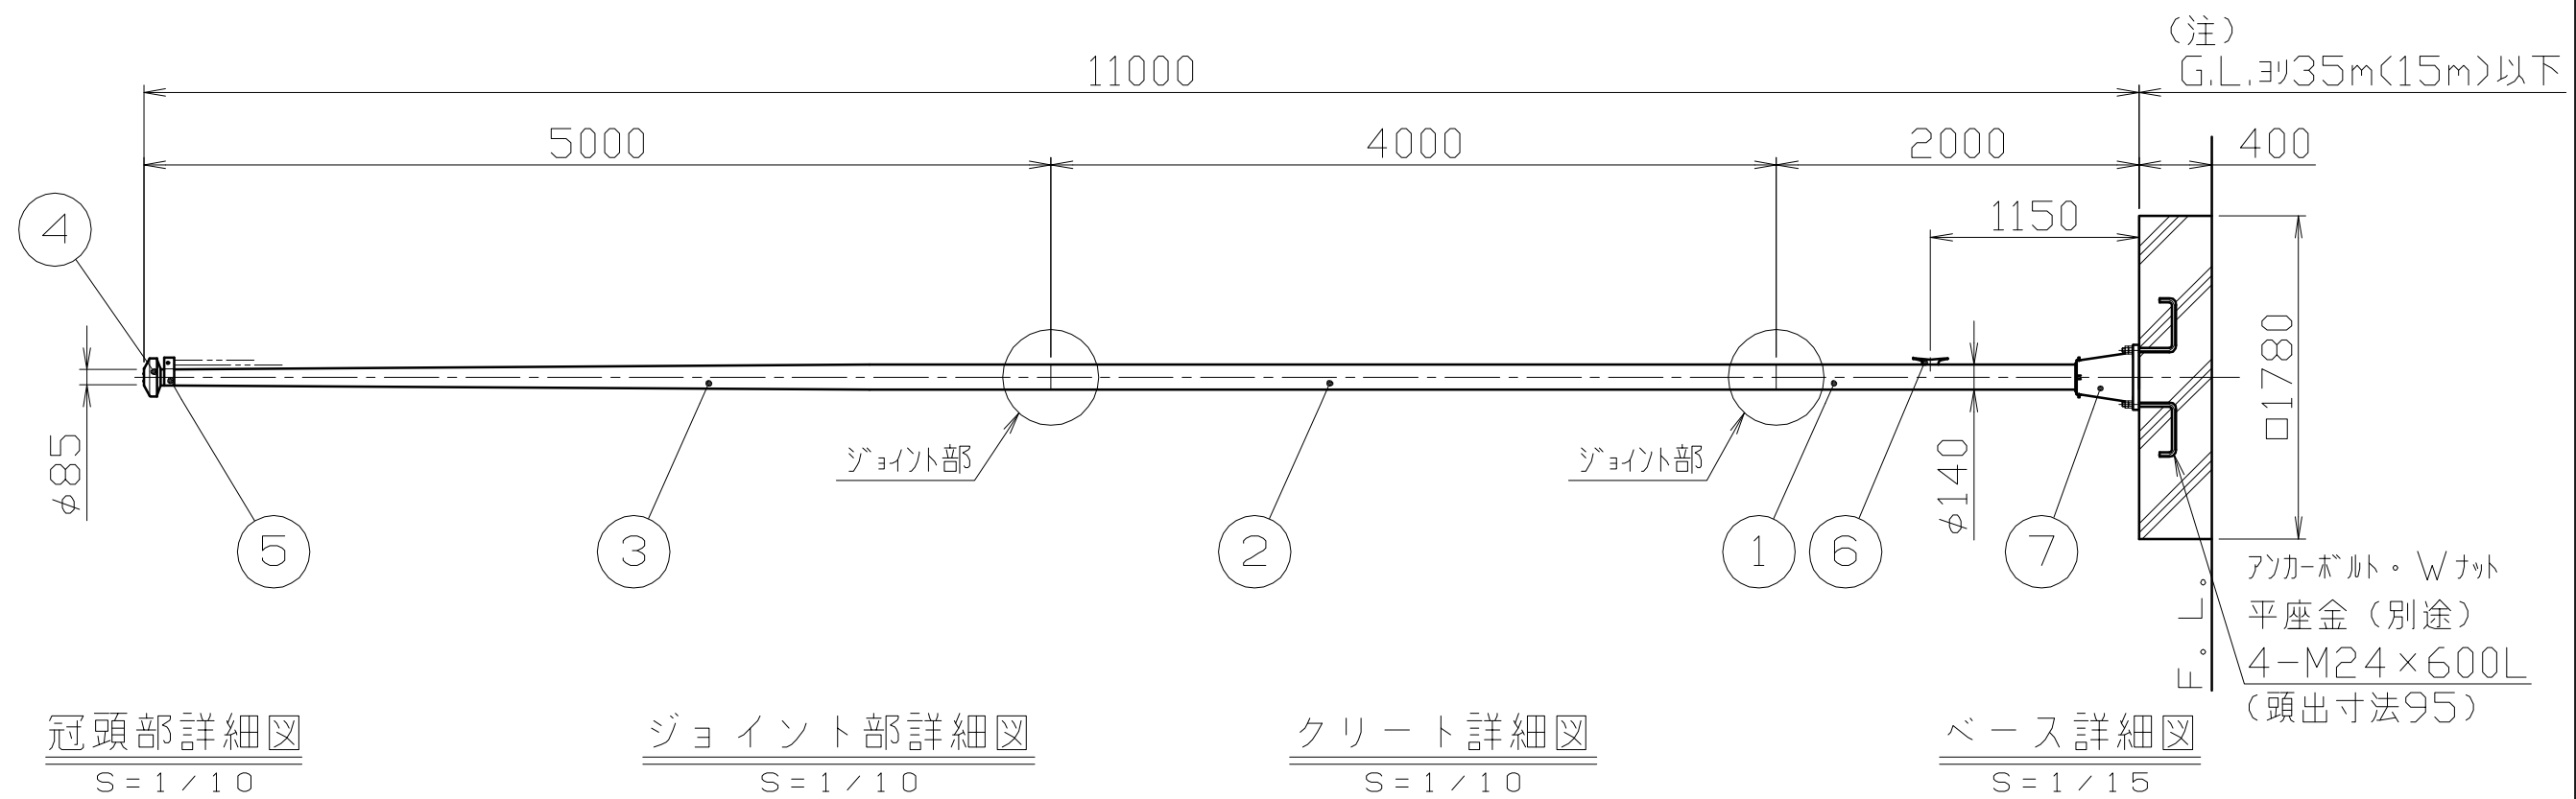


冠頭部詳細図
S = 1 / 10

ジョイント部詳細図
S = 1 / 10

クリート詳細図
S = 1 / 10

ベース詳細図
S = 1 / 15

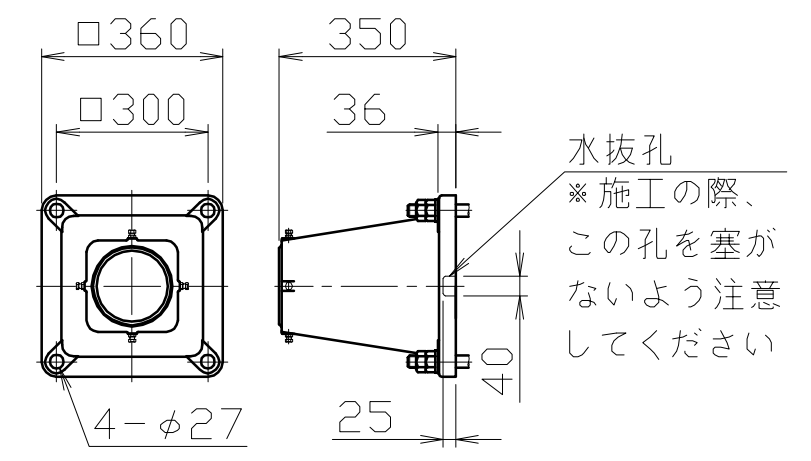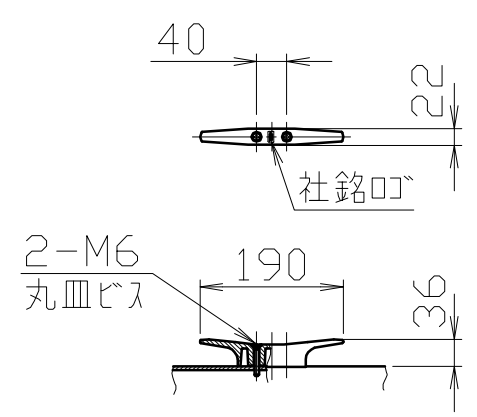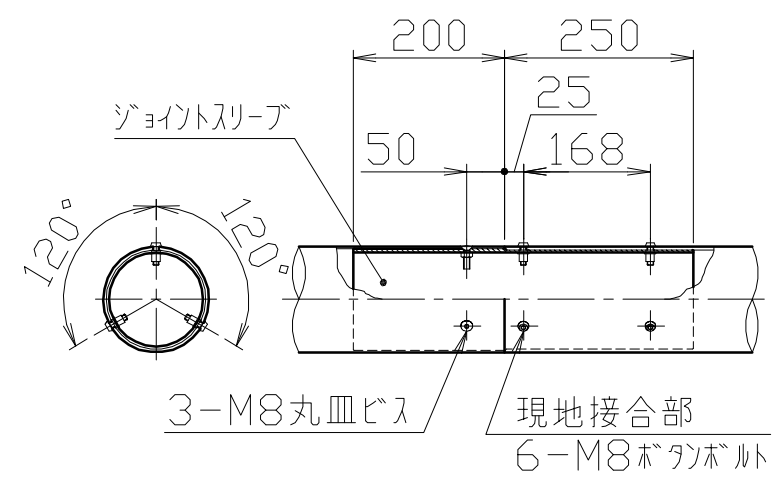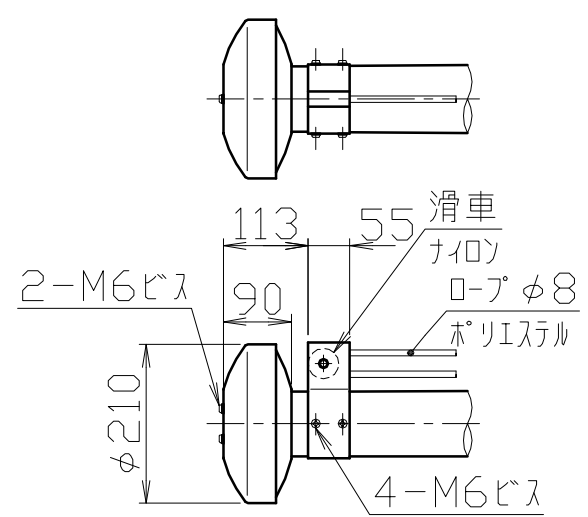

※(注)速度圧60N(120N)の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90N(180N)の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

7	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ	株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION					年月日 DATE	品 名 SUBJ. FP-11HBS				
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装						承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE 1 / 40	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
5	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5	焼付塗装											
4	キャップ	1	アルミ合金	A1050P	アルマイト処理											
3	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t2.5	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装										
2	ポール（中段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t5.1	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装										
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t6.3	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装										
番号	品名	数量	材	質	備	考						2307				