



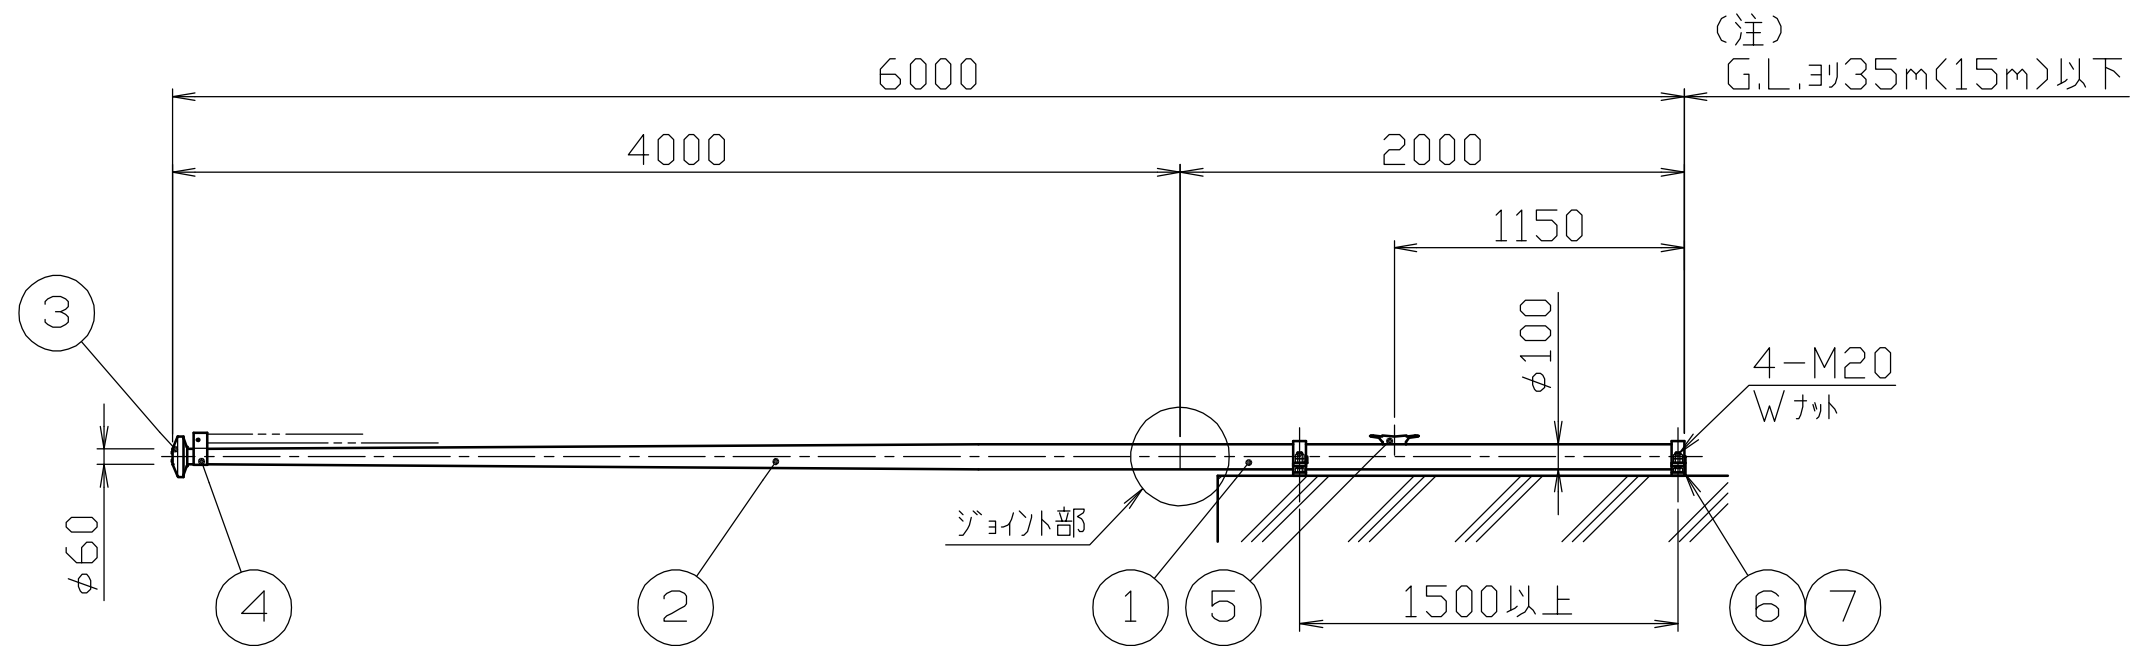


冠頭部詳細図

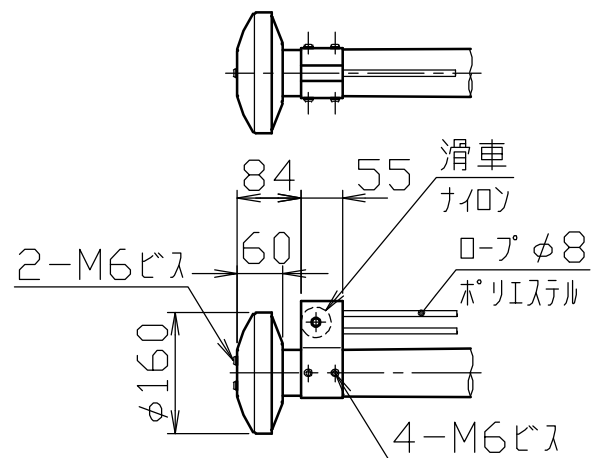


ジョイント部詳細図

S = 1 / 10

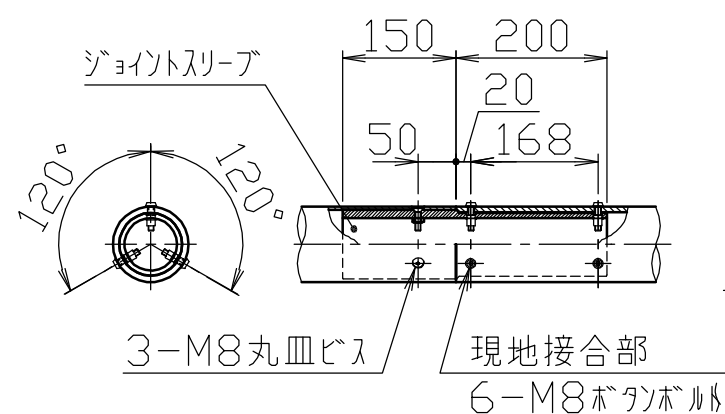


クリート詳細図
S = 1 / 10

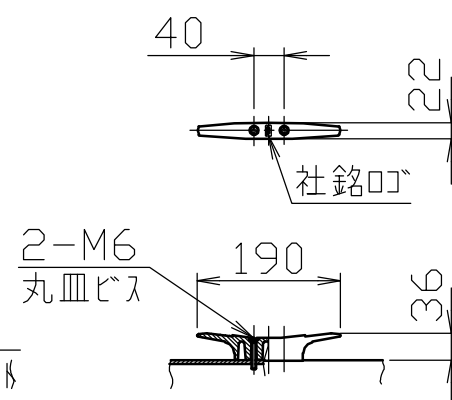

バンド詳細図

S = 1 / 5

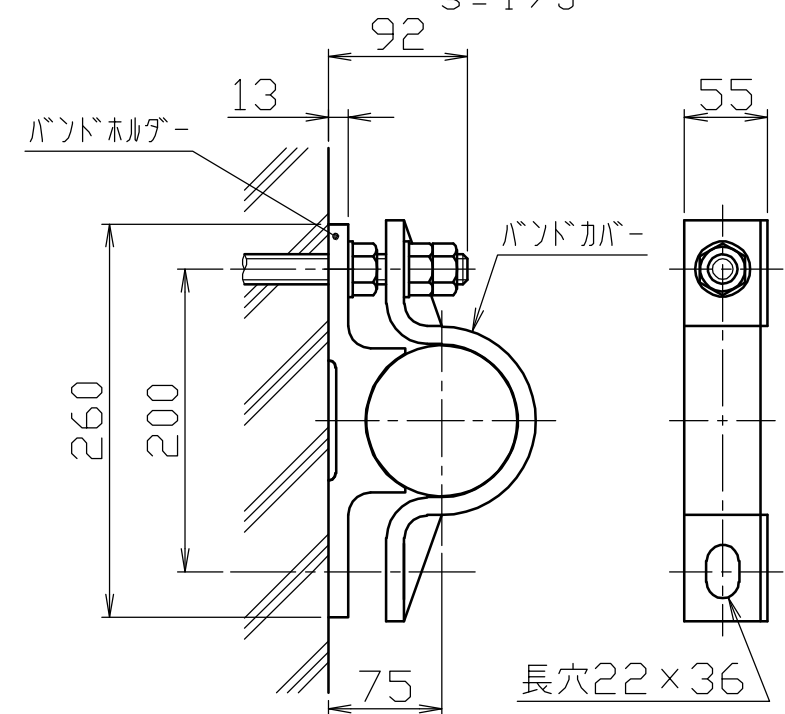

※(注)速度圧60 $\sqrt{h}$ (120 $\sqrt{h}$)の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90 $\sqrt{h}$ (180 $\sqrt{h}$)の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上の旗の使用はさけてください。

7	バンドカバー	2	アルミ合金	A5052S		アルマイト処理
6	バンドホルダー	2	アルミ合金鋳物	AC7A		塗装仕上げ
5	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6		バフ研磨後クリアー焼付塗装
4	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5		焼付塗装
3	キャップ	1	アルミ合金/ポリプロピレン	A1050P/PP		アルマイト処理
2	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t2.3	H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t3.8	H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
番号	品名	数量	材質		備	考

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE 	品 名 SUBJ. F P - 6 H B A	
承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	D W G A 3 S I Z E
			1 / 3 0		