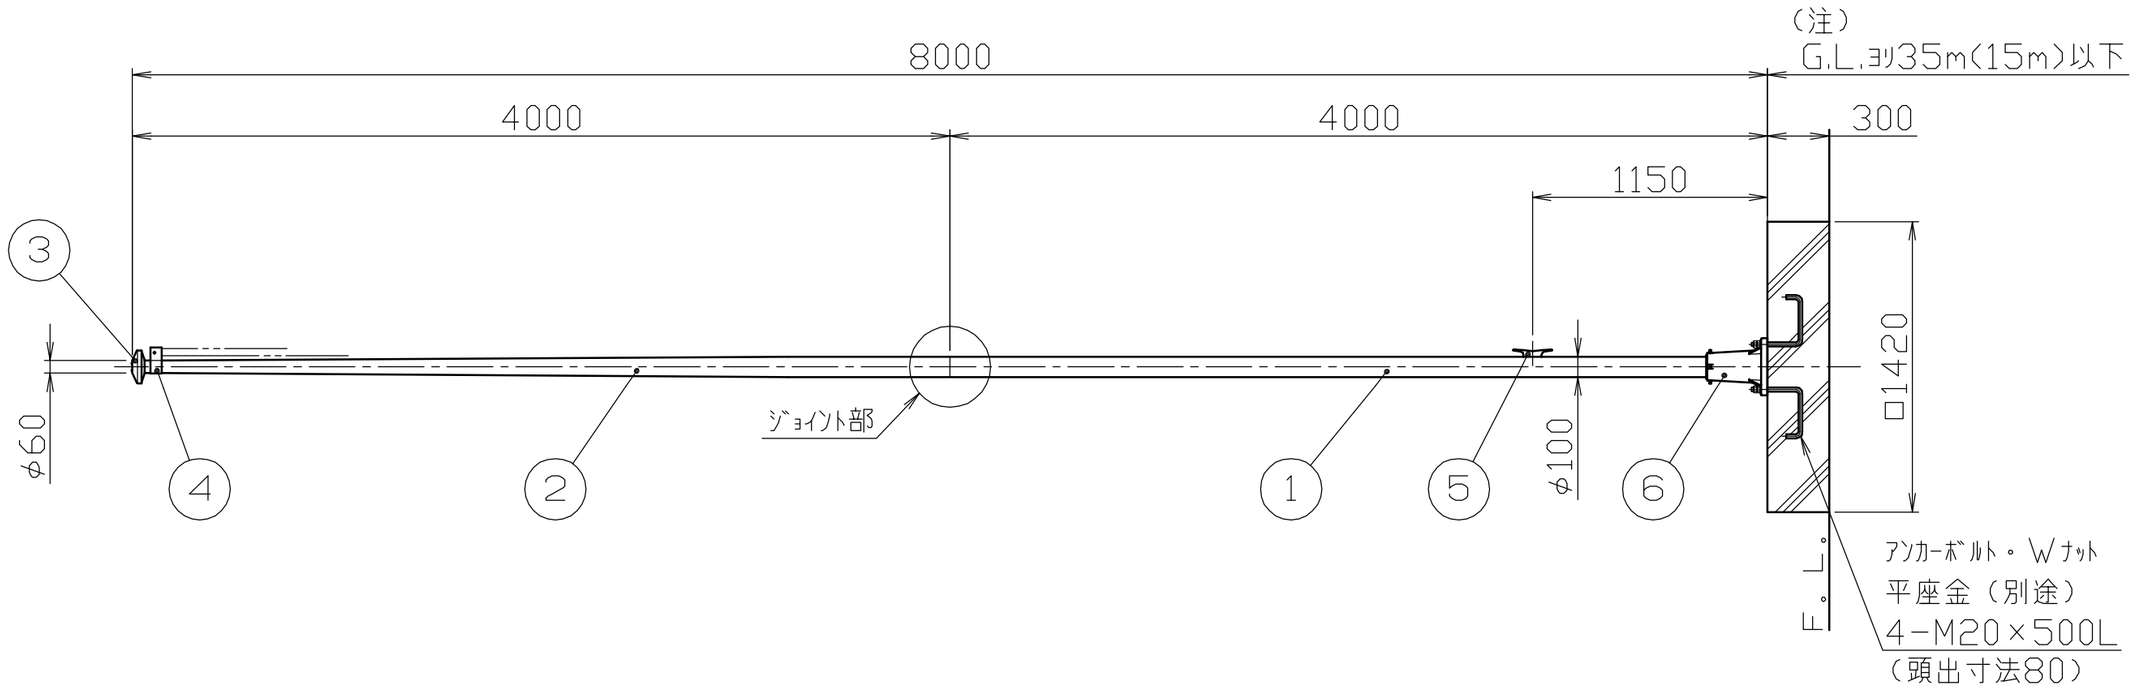

冠頭部詳細図
S＝1／10

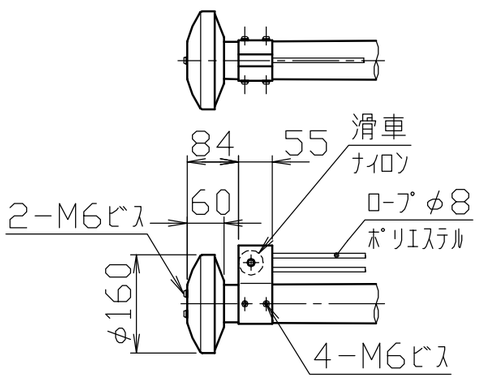

ジョイント部詳細図
S＝1／10

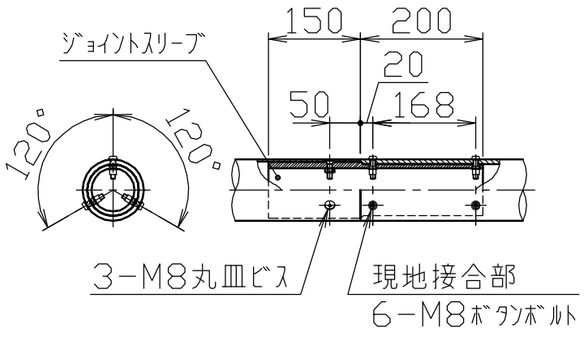

クリート詳細図
S＝1／10

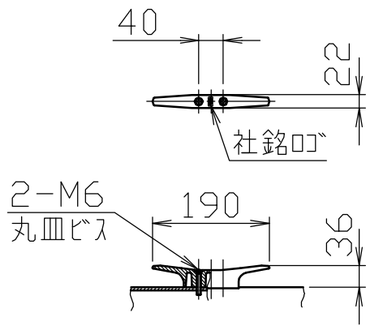

ベース詳細図
S＝1／10

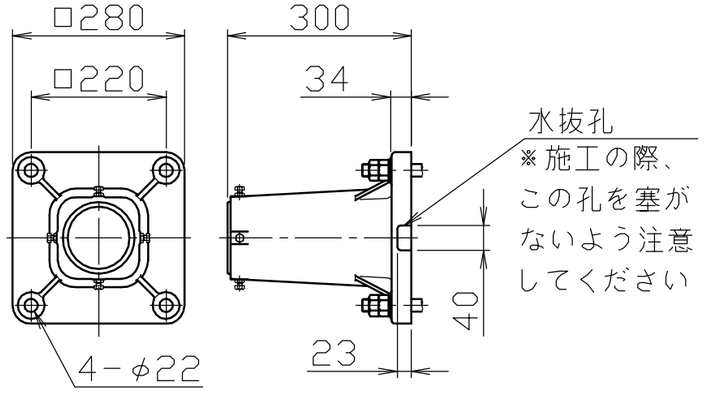

※（注）速度圧60$\sqrt{h}$（120$\sqrt[4]{h}$）の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90$\sqrt{h}$（180$\sqrt[4]{h}$）の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m／sec以上での旗の使用はさけてください。

番号	品名	数量	材質		備考
6	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
5	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
4	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5	焼付塗装
3	キャップ	1	アルミ合金／ポリプロピレン	A1050P／PP	アルマイト処理
2	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t2.3 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t3.8 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品名 SUBJ.	FP-8HBS
承認 APPR. / 検図 C.BY / 製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
	1／30		1804