




頭部横バー詳細図  
S=1/10

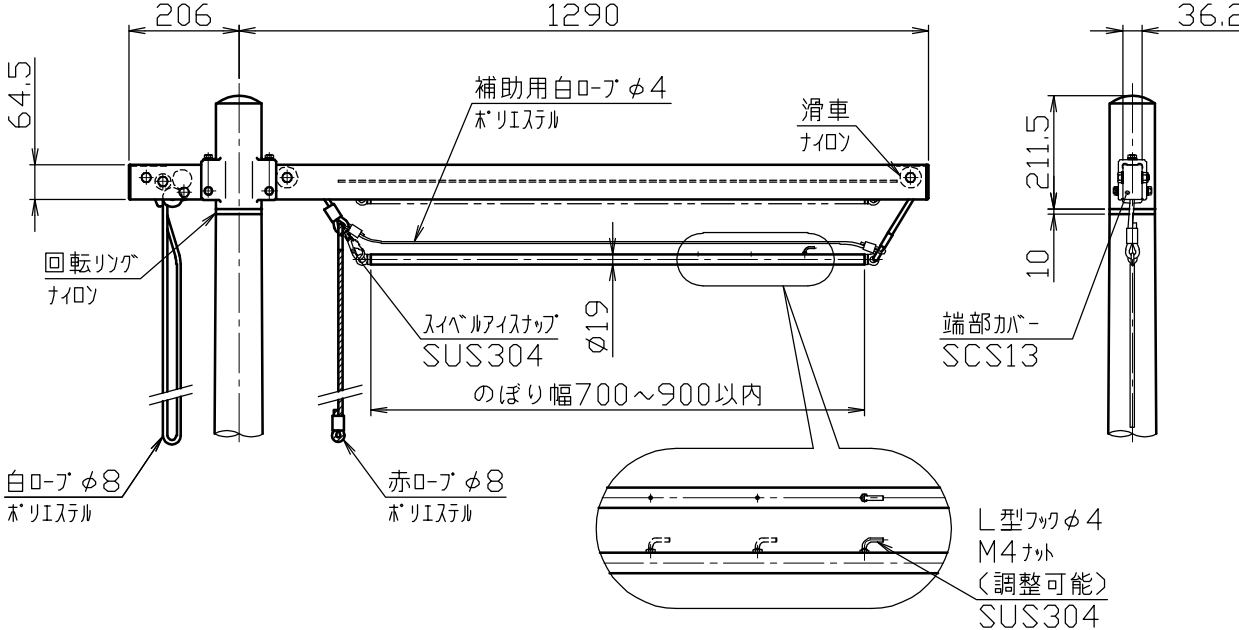


クリート取付詳細図  
S=1/10

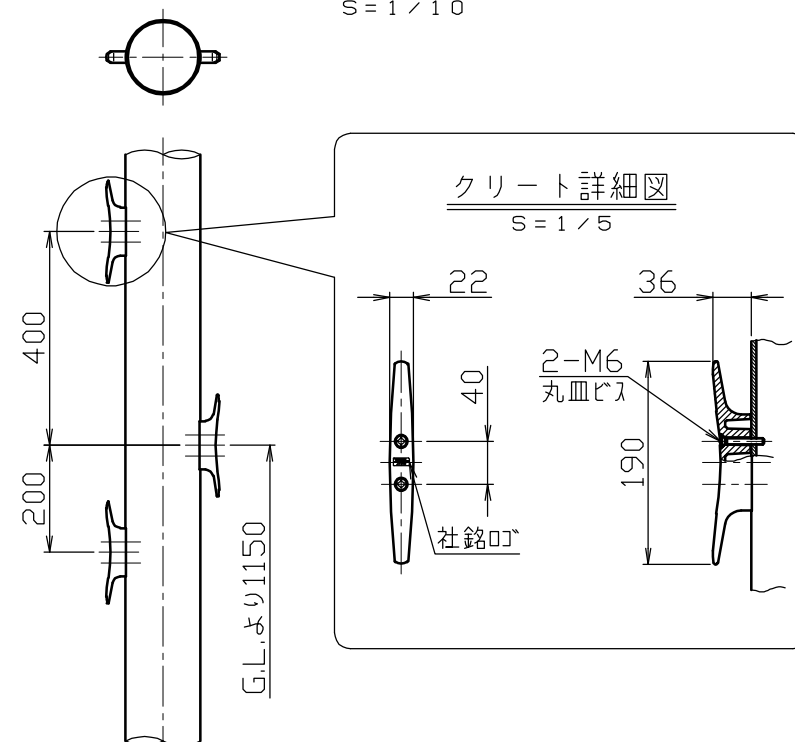



ジョイント部詳細図  
S=1/10

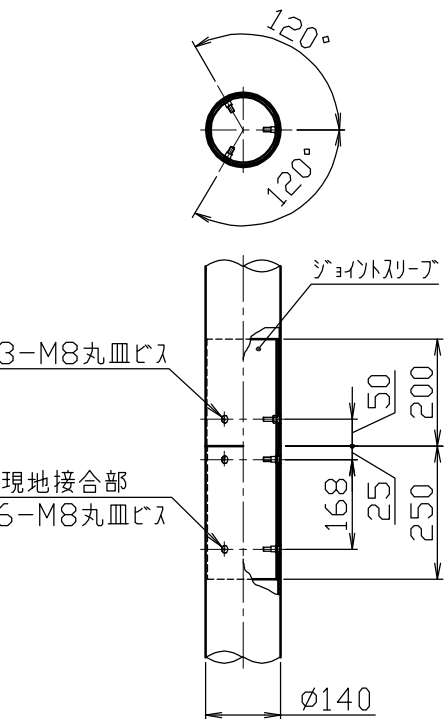

揺止リング詳細図  
S=1/5

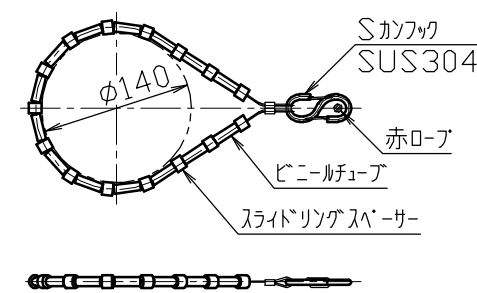

ベース詳細図  
S=1/10

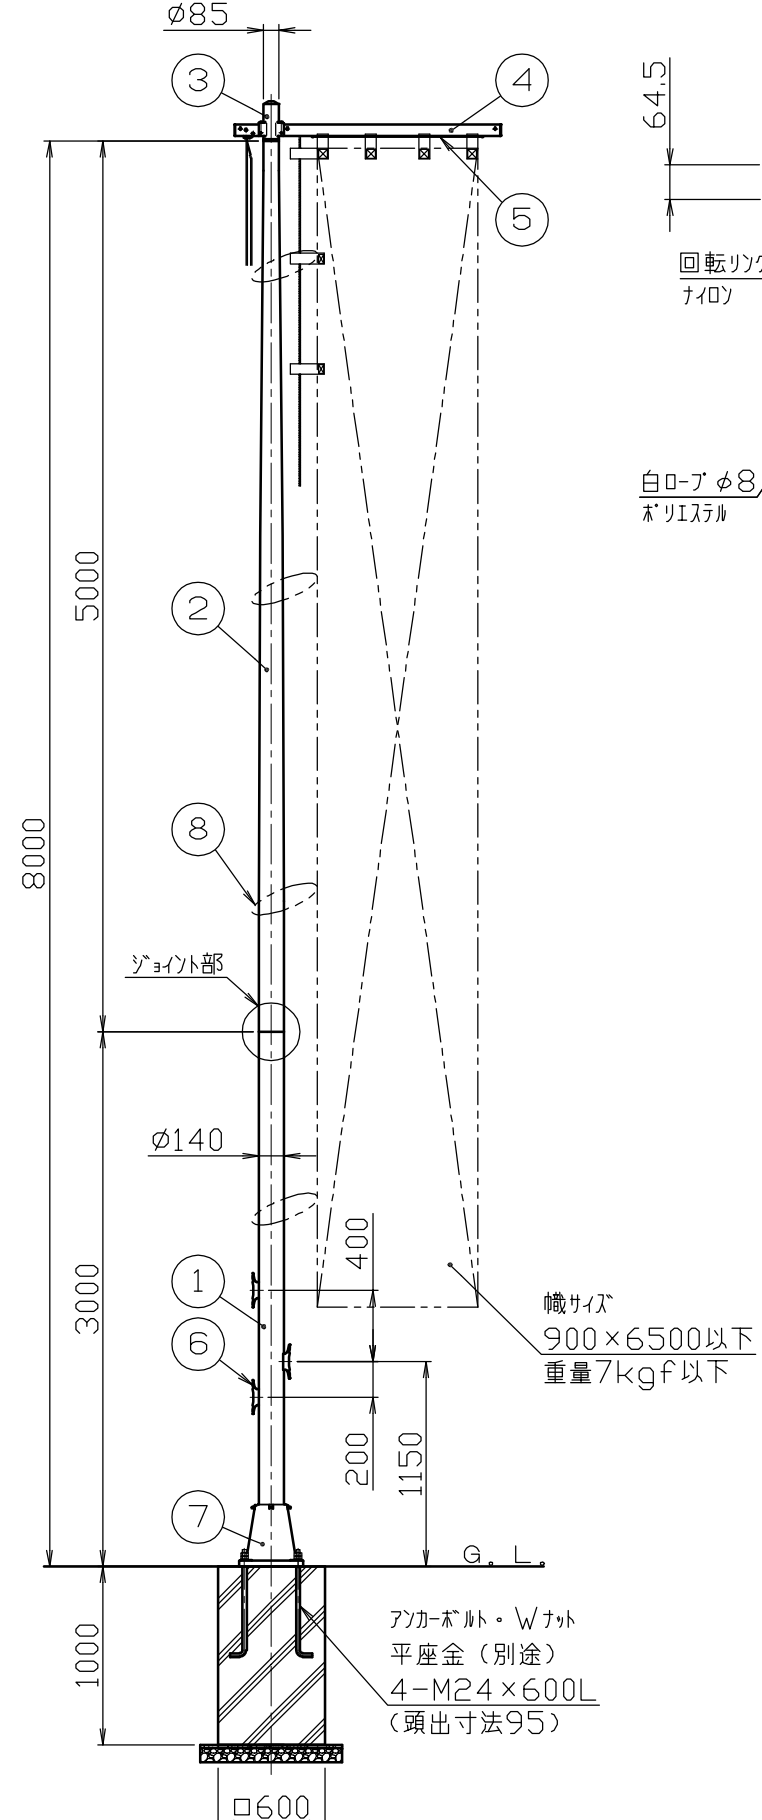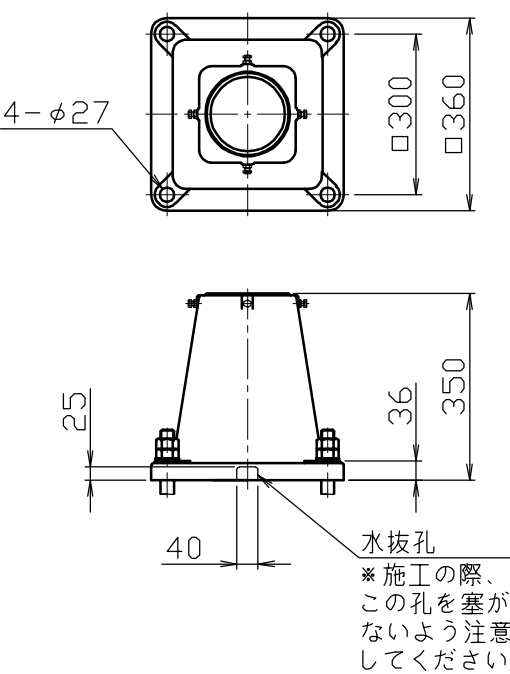

※風速15m/sec以上のときは帆布の使用を避けてください。  
※帆布は900×6500以下、帆布重量7kgf以下のサイズのものを  
使用してください。  
※地上設置での使用に限ります。  
※のぼりポール(8m)を2本以上設置する場合はポールの間隔を  
3300以上とってください。

|    |          |    |            |           |                                 |
|----|----------|----|------------|-----------|---------------------------------|
| 8  | 揺止リング    | 4  |            |           |                                 |
| 7  | ベース      | 1  | アルミ合金鋳物    | AC7A      | 塗装仕上げ                           |
| 6  | クリート     | 3  | アルミ合金ダイカスト | ADC6      | バフ研磨後クリアー焼付塗装                   |
| 5  | 旗バー      | 1  | ステンレス      | SUS304    | H.L. #240                       |
| 4  | 頭部横バー    | 1  | アルミ合金押出型材  | A6N01S-T5 | 焼付塗装                            |
| 3  | 頭部       | 1  | アルミ合金鋳物    | M73       | 焼付塗装                            |
| 2  | ポール (上段) | 1  | アルミ合金継目無管  | YBZTD-T8  | φ140×t2.5 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装 |
| 1  | ポール (下段) | 1  | アルミ合金継目無管  | YBZTD-T8  | φ140×t3.5 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装 |
| 番号 | 品名       | 数量 | 材質         | 備考        |                                 |

|                     |         |          |               |                |             |
|---------------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 株式会社                | サンポール   | 年月日 DATE | 品名            | 図番 DRAWING No. | DWG A2 SIZE |
| SUNPOLE CORPORATION |         |          | SUBJ. NPN-8BS |                |             |
| 承認 APPR.            | 検図 C.BY | 製図 D.BY  | 尺度 SCALE      |                |             |
|                     |         |          | 1/30          |                |             |