
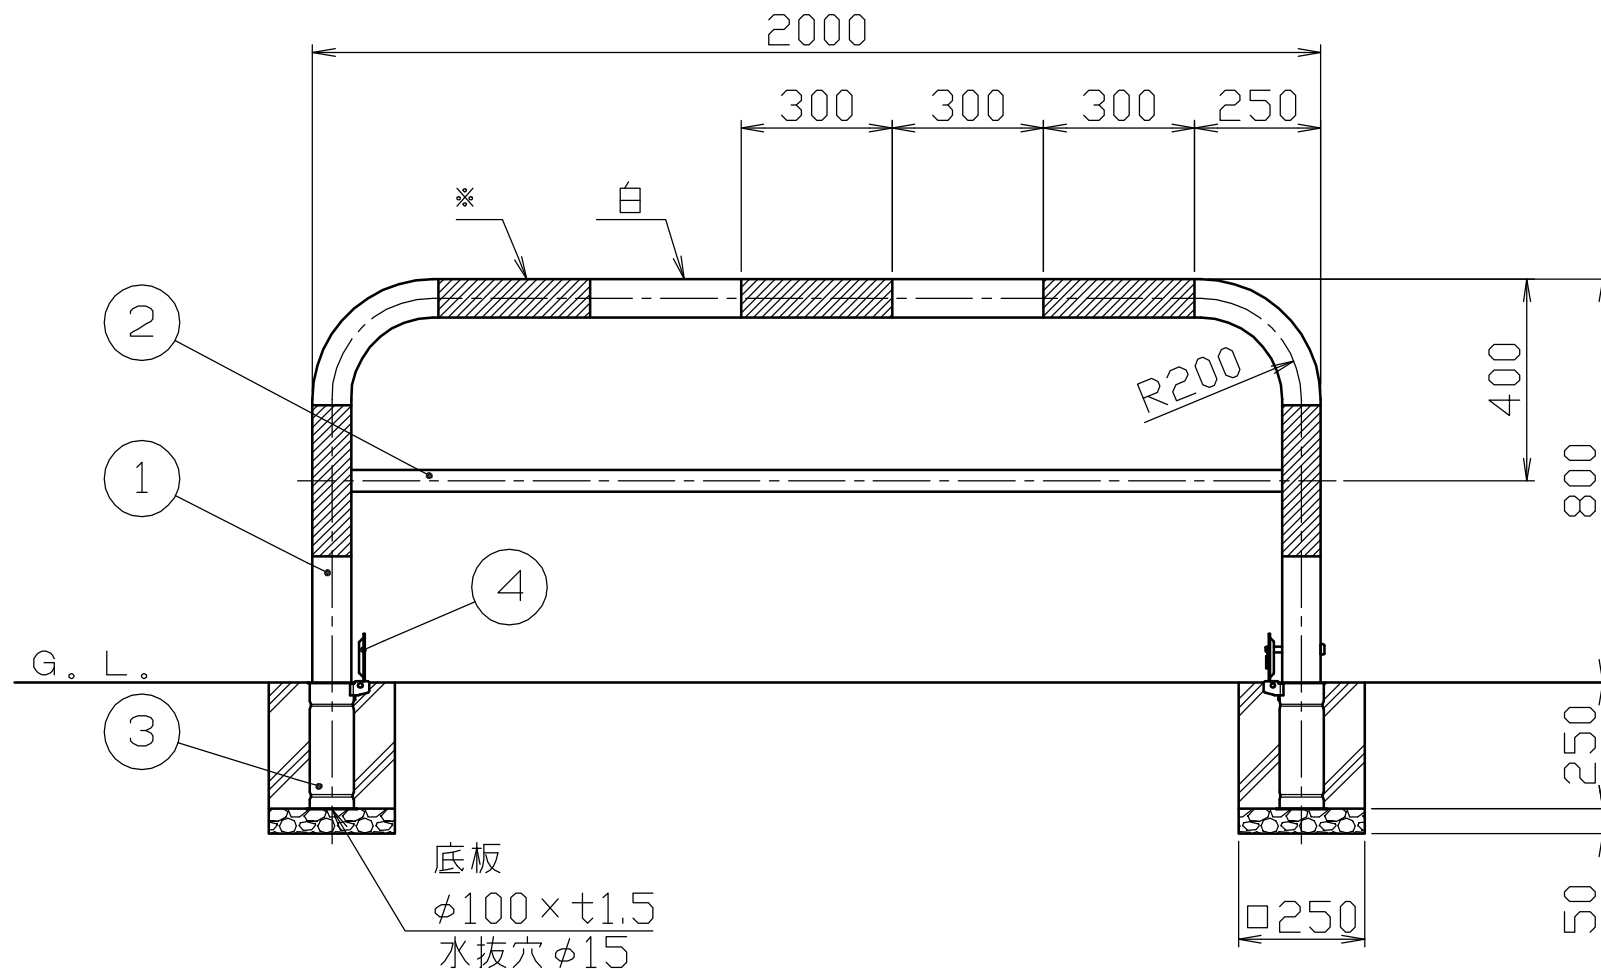
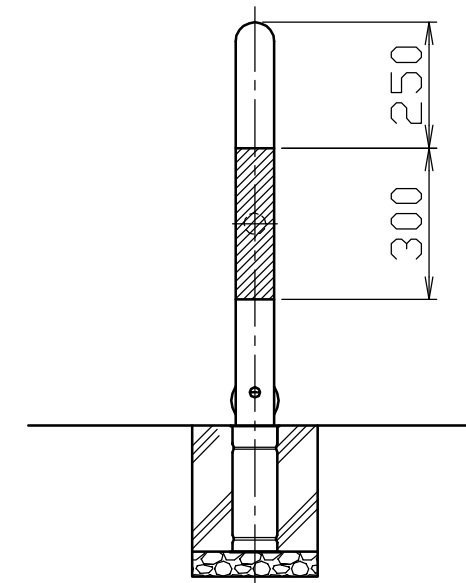


施錠部詳細図
S = 1 / 3

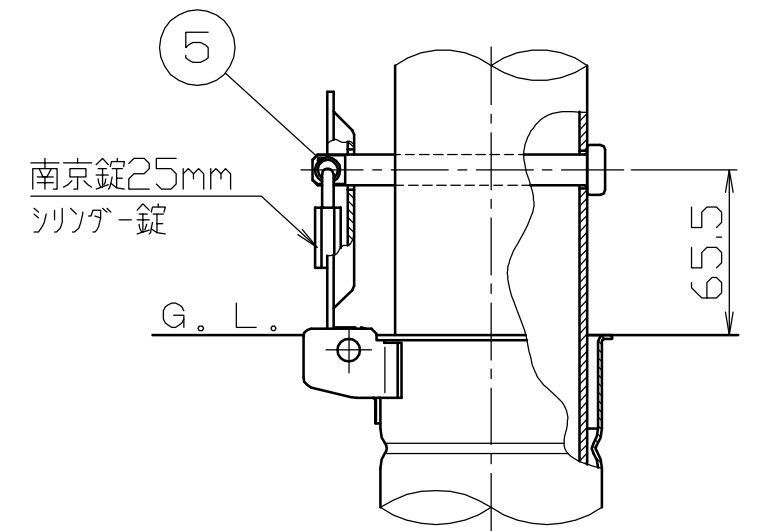

色番号	色	日塗工No
□ 050	赤・白 (RW)	* 赤: 日塗工 E05-40X 近似色 白: 日塗工 EN-95 近似色
□ 060	緑・白 (GW)	* 緑: 日塗工 E45-50T 近似色 白: 日塗工 EN-95 近似色

5	ロックピン	1	ステンレス	SUS304	φ12×116L
4	差込スリーブ蓋	2	ステンレス	SUS430	φ94×t2.5
3	差込スリーブ	2	ステンレス	SUS430	φ87.9×t1.5 (最少内径φ79.9)
2	横パイプ	1	鋼管	STK400	φ42.7×t2.3 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
1	パイプ	1	鋼管	STK400	φ76.3×t3.2 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
番号	品名	数量	材質	備考	

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品名 SUBJ. FAH-8SK20-800 (※・白)	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
			1 / 15		