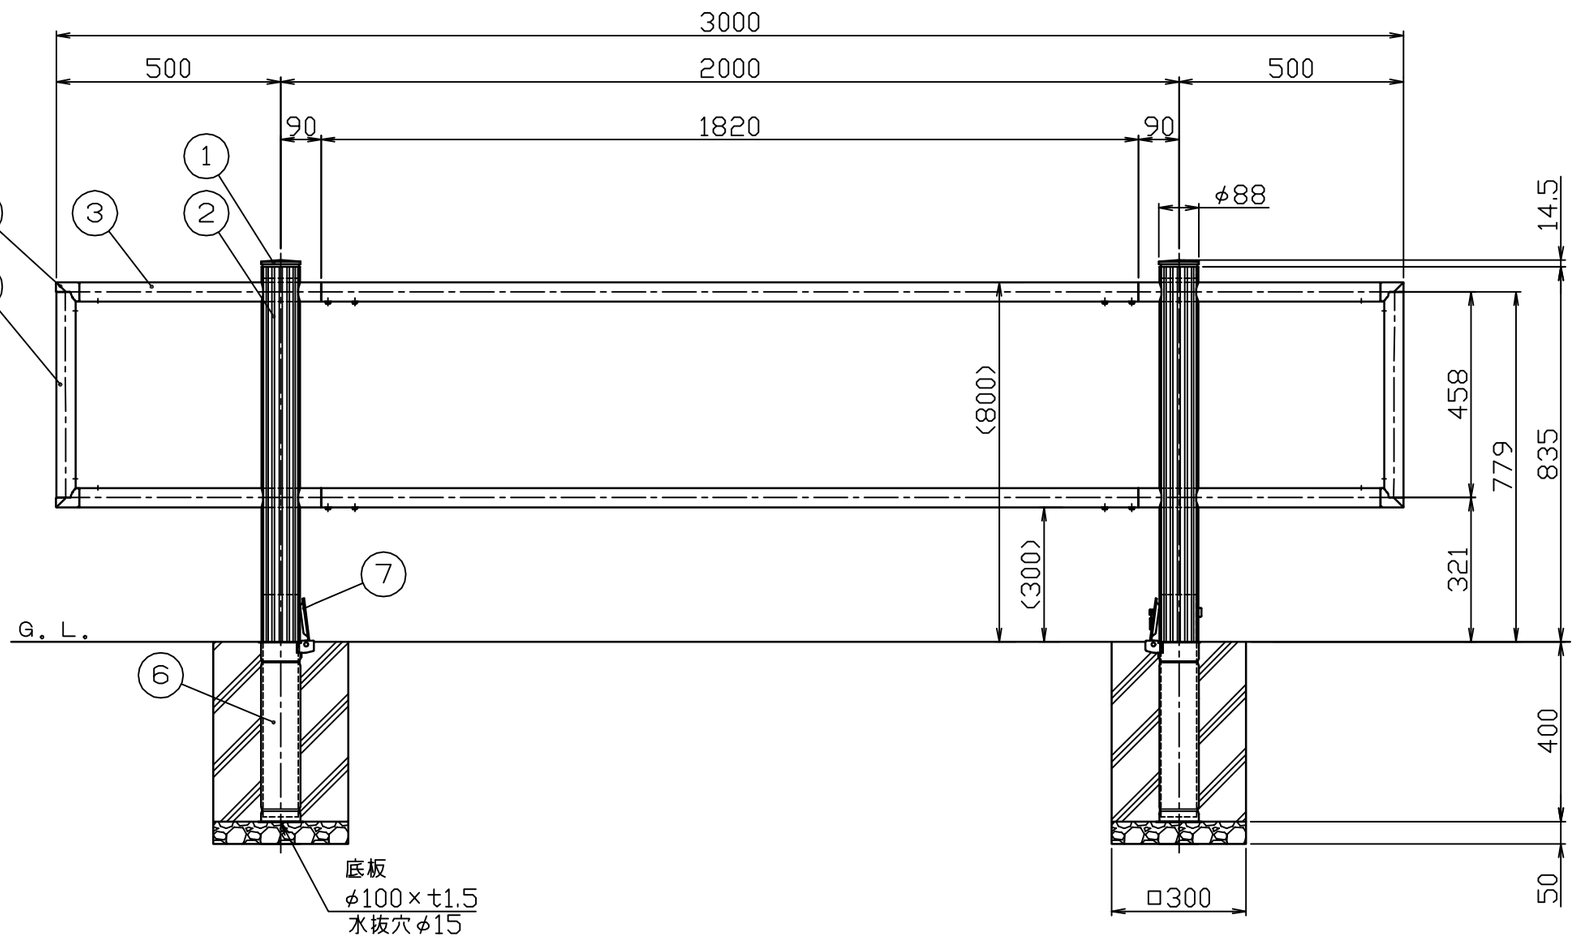

パイプジョイント部詳細図

S＝1／5

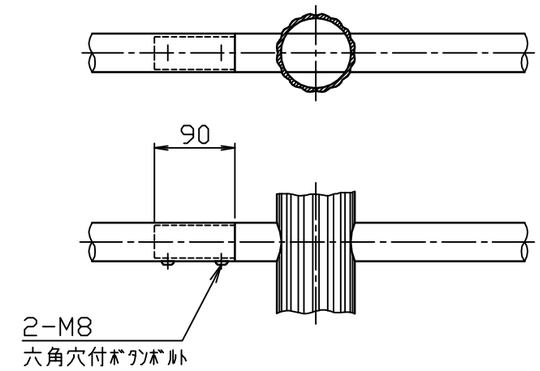

施錠部詳細図

S＝1／3

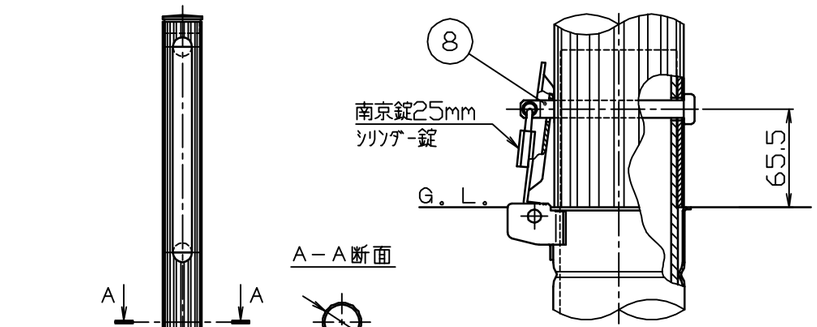

塗装色
□ ライトシルバーメタリック
□ ダークグレーメタリック
□ ブラウンメタリック
□ アイボリーメタリック

番号	品名	材質		備考
8	ロックピン	ステンレス	SUS304	φ12×116L
7	差込スリーブ蓋	ステンレス	SUS430	φ94×t2．5
6	差込スリーブ	ステンレス	SUS430	φ87．9×t1．5（最少内径φ79．9）
5	コーナージョイント	アルミ合金ダイカスト	ADC12	φ43　焼付塗装
4	縦パイプ	アルミ合金	A6061TE-T8	φ42．7×t3　焼付塗装
3	横パイプ	アルミ合金	A6061TE-T8	φ42．7×t3　焼付塗装
2	本体	アルミ合金押出形材	A6005CS-T5	φ88　焼付塗装
1	ヘッド	アルミ合金	A7075	焼付塗装

株式会社 サンポール
SUNPOLE CORPORATION

承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY

年月日 DATE

品名 SUBJ. GSP-100SK30-2
2本ビーム式

尺度 SCALE 1／10

図番 DRAWING No.

DWG A2 SIZE

2304