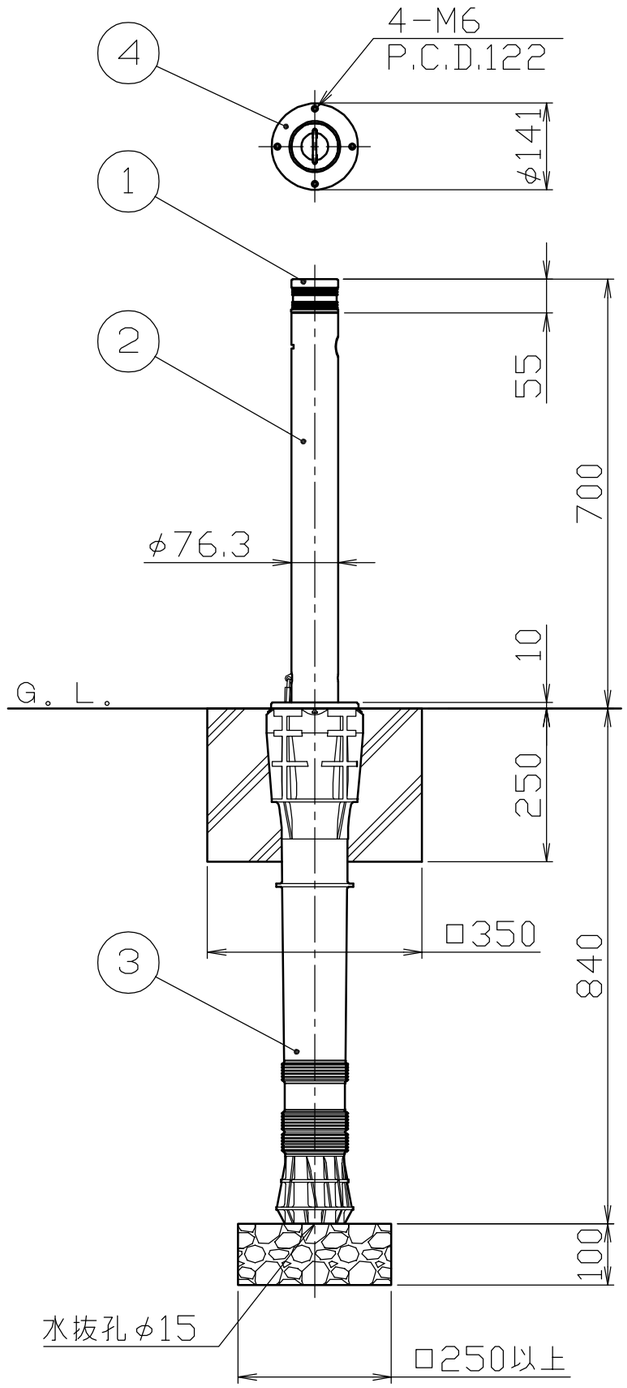

頭部取手詳細図

S＝1／3

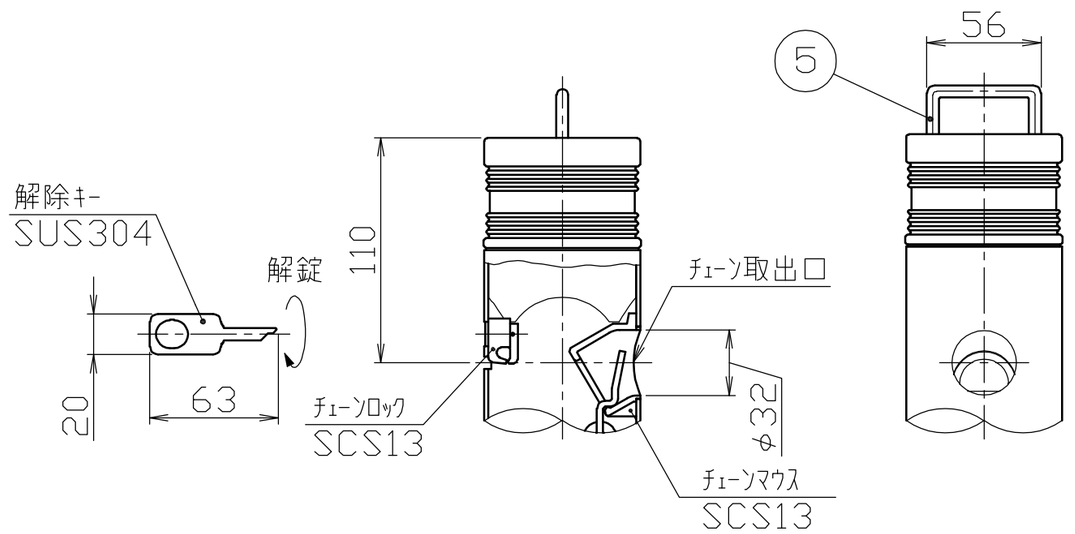

鎖端金具詳細図

S＝1／3

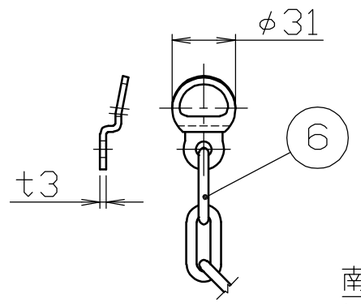

地際部詳細図

S＝1／3

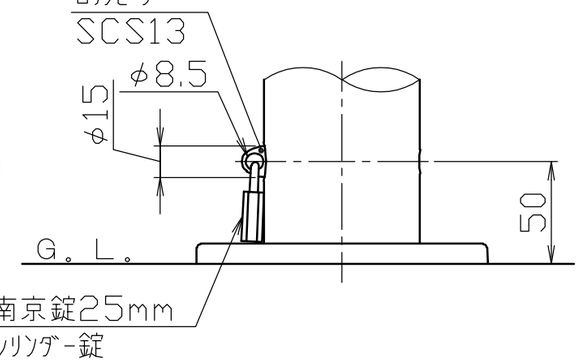

色番号	色
200	セラミックメタリックブラック

	品名	数量	材質		備考
6	クサリ・クサリ端金具	1	ステンレス	SUS304	φ5×2。0M 支柱間ピッチ
5	取手	1	ステンレス	SUS304	φ6 セラミック焼付塗装
4	化粧カバー	1	ステンレス	SUS304	φ141×t1。5 #400
3	埋込スリーブ	1	ポリプロピレン	P。P。	最大幅寸法158 ガラス繊維入り（20%）
2	パイプ	1	ステンレス	SUS304	φ76。3×t2。0 セラミック焼付塗装
1	ヘッド	1	アルミ合金鋳物	AC4C	φ76。3 セラミック焼付塗装

株式会社 サンポール
SUNPOLE CORPORATION

承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY

年月日 DATE

尺度 SCALE 1／10

品名 SUBJ. LV-162KC

図番 DRAWING No.

DWG A3 SIZE

2304