
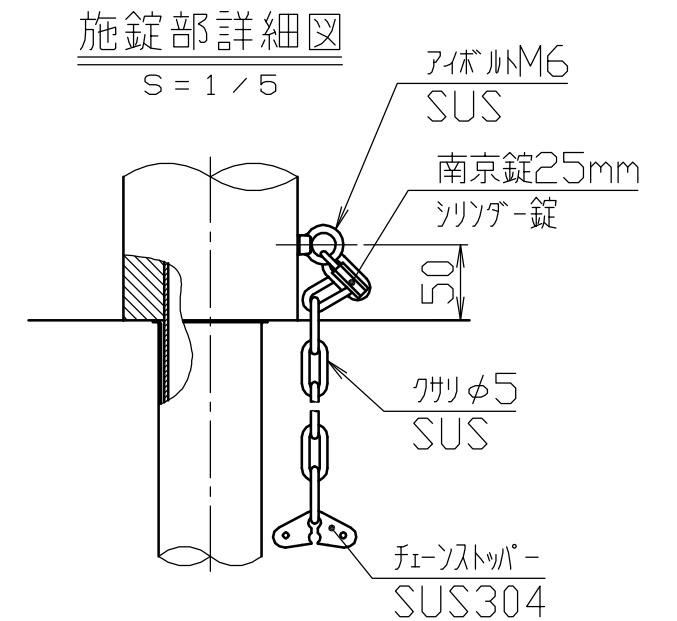
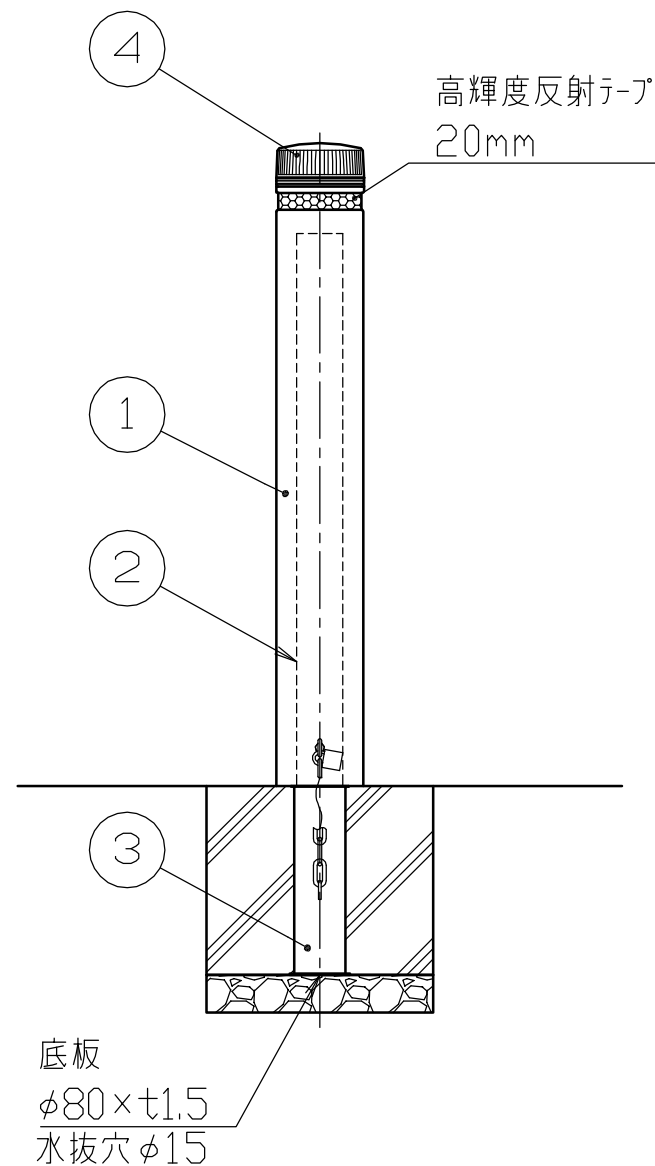


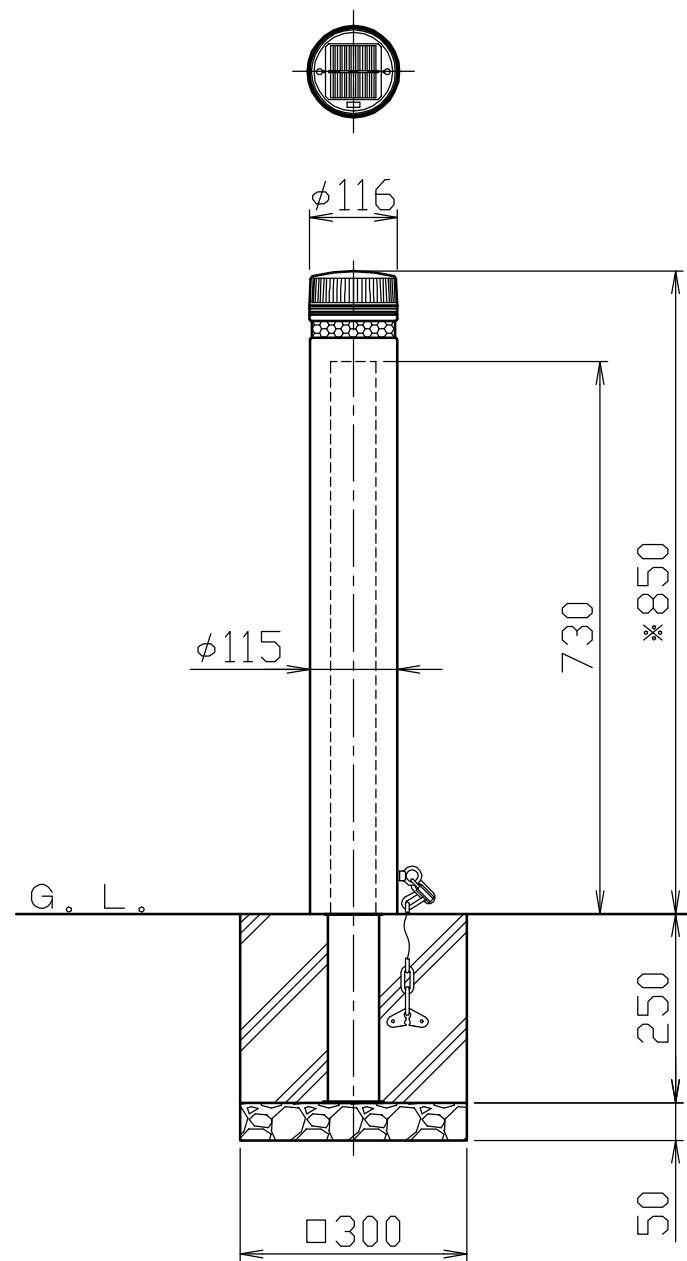

ユニット仕様		
発光部	光源	高輝度LED $\phi 5 \times 4$ 個
	発光タイプ	点滅 90±9回/分
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄電器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	200±150 lx以下(日没から日の出まで)	
使用温度範囲	-20℃～60℃	
動作時間	連続30時間(満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3～4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

	LED	本 体 仕 様	
色 番	発光色	塗装色	高輝度反射テープ
☐ CR	赤	ダークブラウン	白色
☐ CB	青		
☐ NR	赤	グレー	
☐ NB	青		

※注1。※印の寸法は製造上850⁺¹⁰₋₅の公差範囲になります。

					株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品 名 SUBJ. RB-115K-SOL 差込式カギ付	
4	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート樹脂 PC	φ116×H58	承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
3	差込スリーブ	1	ステンレス SUS430	φ68×t1.5						
2	パイプ	1	亜鉛メッキ鋼管	φ60.5×t2.3 亜鉛メッキ鋼管						
1	本体	1	再生ゴムチップ	φ115 アクリルウレタン塗装						
番号	品 名	数量	材 質	備 考				1 / 10		
										1403