


施錠部詳細図



S = 1 / 5

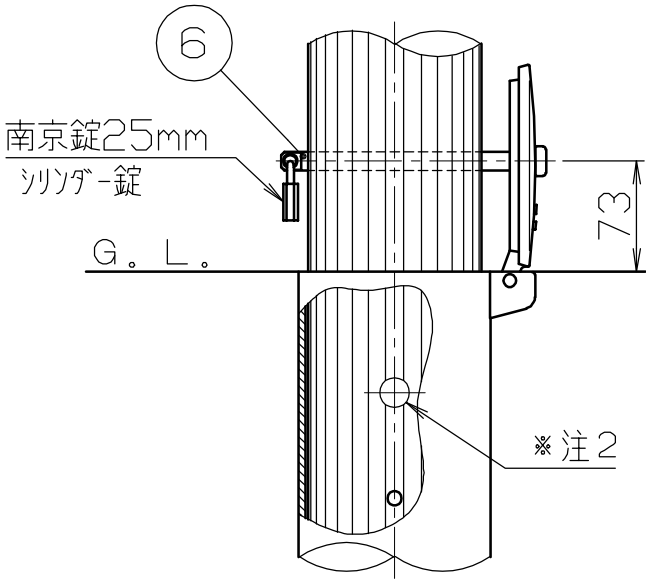

※注2

ユニット仕様		
発 光 部	光 源	高輝度LED $\phi 5 \times 4$ 個
	発光タイプ	点滅 90 $\pm$ 9回/分
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄 電 器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	200 $\pm$ 150 lx以下 (日没から日の出まで)	
使用温度範囲	-20℃ $\sim$ 60℃	
動作時間	連続30時間 (満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3 $\sim$ 4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

色 番	LED 発光色	本 体 仕 様	
		色	高輝度反射テープ
☐ CR	赤	ブラウン	黄色
☐ CB	青		
☐ NR	赤	グレー	白色
☐ NB	青		

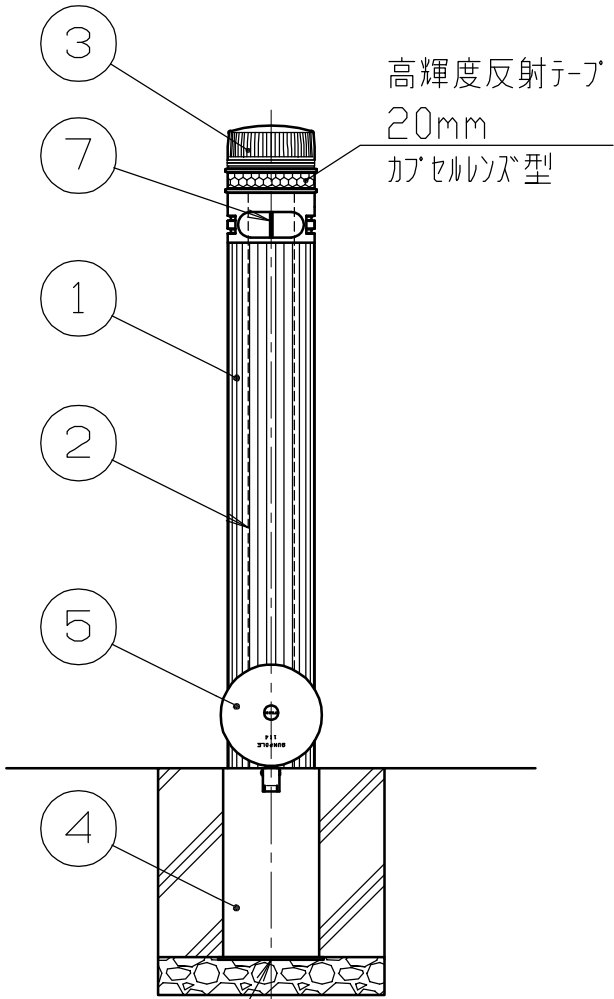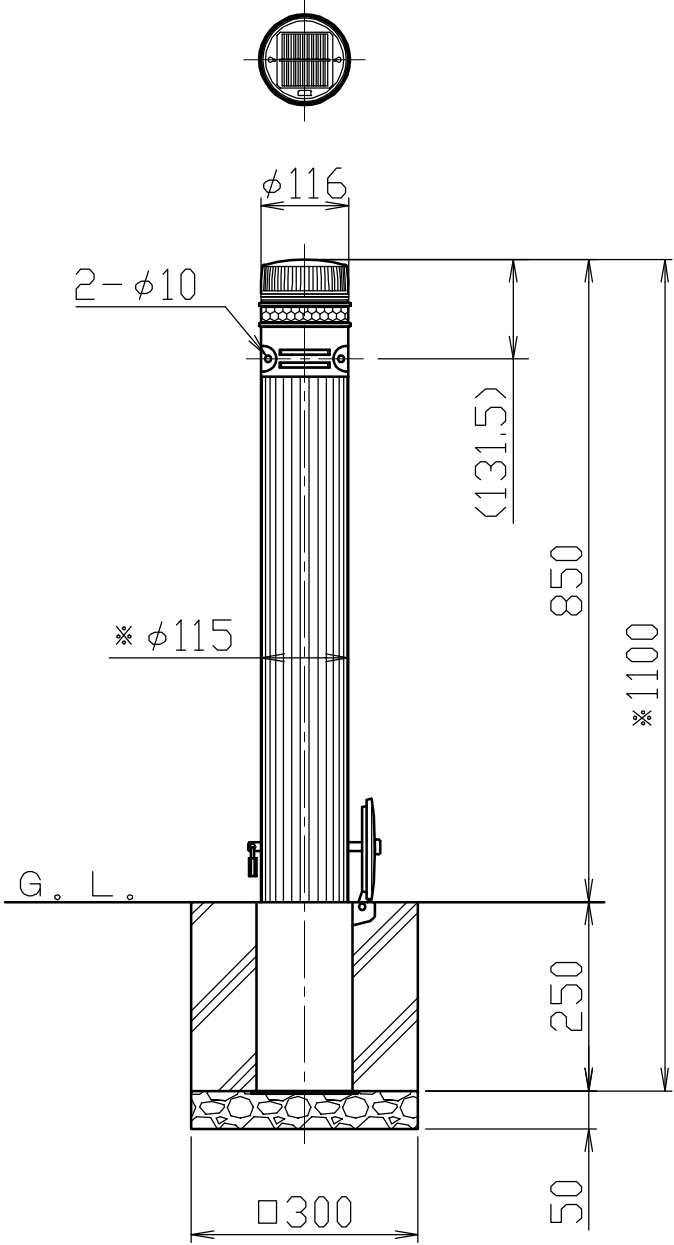

底板
 $\phi 140 \times t 3.2$
水抜穴 $\phi 20$

※注1。※印の寸法は製造上 $\phi 115^{+0}_{-5}$ 、 1100^{+10}_{-5} の公差範囲になります。
※注2。指示部に $\phi 20$ 程度の製造上の跡がです。
※注3。表面のマーブル調の模様は成形時に偶発的にできるもので、製品ごとに異なります。

7	フック	1	ステンレス SUS304	t3	H.L. 仕上げ
6	ロックピン	1	ステンレス SUS304	$\phi 12 \times 175$ L	
5	差込スリーブ蓋	1	ダクタイル鋳鉄 FCD450	$\phi 134$	溶融亜鉛メッキ
4	差込スリーブ	1	鋼管 STK400	$\phi 127 \times t 4.5$	溶融亜鉛メッキ
3	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート樹脂 PC	$\phi 116 \times H 58$	
2	中芯パイプ	1	亜鉛メッキ鋼管	$\phi 60.5 \times t 2.3$	
1	本体	1	リサイクルポリエチレン	$\phi 115$ (最大 $\phi 121$)	
番号	品 名	数量	材 質	備 考	

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品 名 SUBJ. RP-230SK-F-SOL	
承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
			1 / 10		