
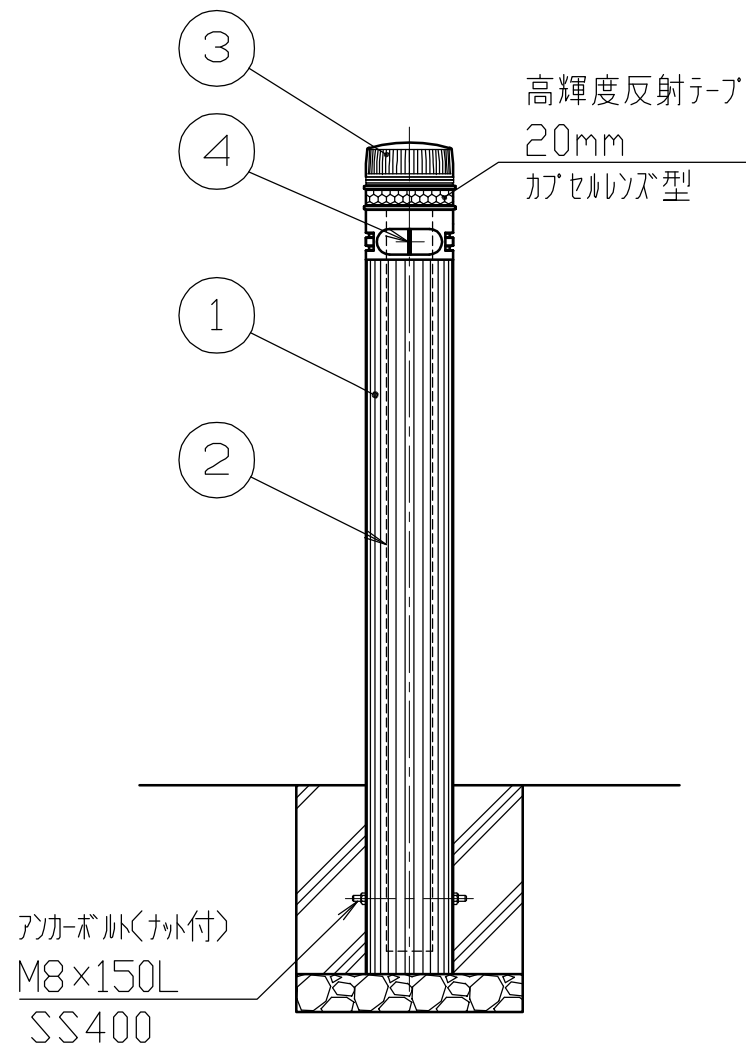


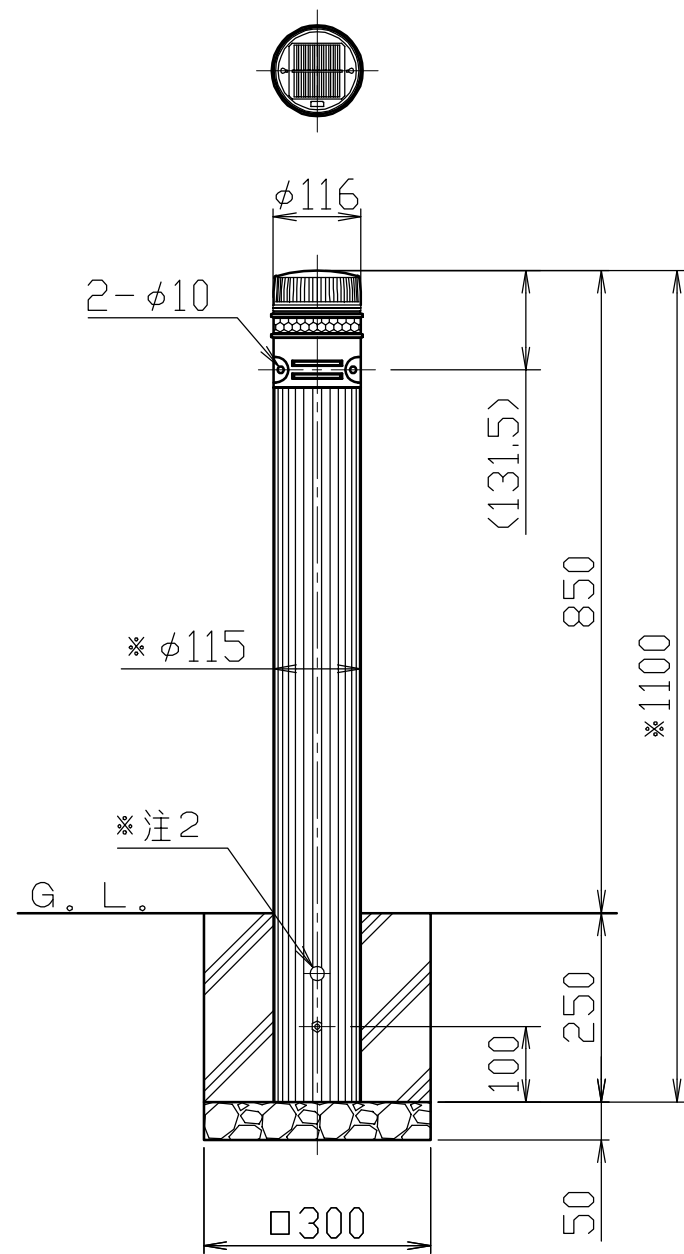

ユニット仕様		
発 光 部	光 源	高輝度LED $\phi 5 \times 4$ 個
	発光タイプ	連続点灯
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄 電 器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	$200 \pm 150 \text{ lx}$ 以下 (日没から日の出まで)	
使用温度範囲	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	
動作時間	連続30時間 (満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3～4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

色 番	LED	本 体 仕 様	
	発光色	色	高輝度反射テープ
☐ CG	緑	ブラウン	黄色
☐ CB	青		
☐ CW	白		
☐ NG	緑	グレー	白色
☐ NB	青		
☐ NW	白		

※注1。※印の寸法は製造上 $\phi 115^{+0}_{-5}$ 、 1100^{+10}_{-5} の公差範囲になります。
※注2。指示部に $\phi 20$ 程度の製造上の跡がでます。
※注3。表面のマーブル調の模様は成形時に偶発的にできるもので、製品ごとに異なります。

					株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品 名 SUBJ. RP-231U-F-SOL			
4	フック	1	ステンレス SUS304	t3 H.L. 仕上げ			承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE 1 / 10
3	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート樹脂 PC	φ116×H58						
2	中芯パイプ	1	亜鉛メッキ鋼管	φ60.5×t2.3						
1	本体	1	リサイクルポリエチレン	φ115 (最大φ121)						
番号	品 名	数量	材 質	備 考						
										2307