


施工位置寸法(A-A断面図)

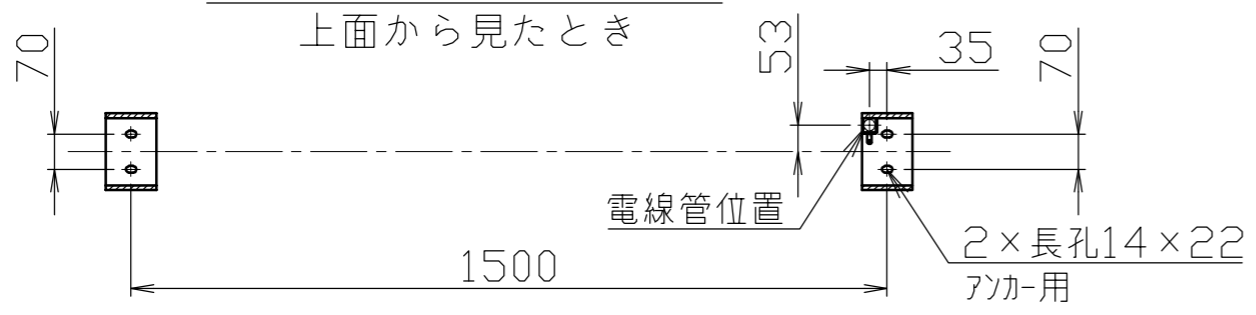

※注1. 施工方法につきましては、施工組立説明書をご確認ください。
 ※注2. 冠水の恐れがある場所への設置は避けて下さい。

ライトユニット発光色	
色記号	色
□ L	電球色
□ W	白色

ライトユニット仕様	
光源	LED
定格電圧	DC24V
定格消費電力	2W
使用温度範囲	-10℃~50℃

座板：木目塗装	
色記号	色
□ KR	唐茶(からちゃ)
□ HW	栓皮(ひわだ)
□ KB	古木(こぼく)

品名	色番号	色
ヘッド	042	マットブラック
支柱		

番号	品名	数量	材質	備考
7	ライトユニット	1	ステンレス SUS304	t1,2
6	端部支柱配線カバー	1	スチール SPCC	t2,0 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
5	端部支柱配線カバー	1	スチール SPCC	t1,2 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
4	座板	1	硬質低発泡ウレタン樹脂	150x50 木目塗装
3	端部ヘッド	2	アルミ合金鋳物 AC4C	ショットブラスト後、焼付塗装
2	端部支柱(終端側)	1	スチール SS400	100x t9 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
1	端部支柱(給電側)	1	スチール SS400	100x t9 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品名 SUBJ. SPE-15B-15-LIT
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
			1/15	

DWG
A3
SIZE
2604