

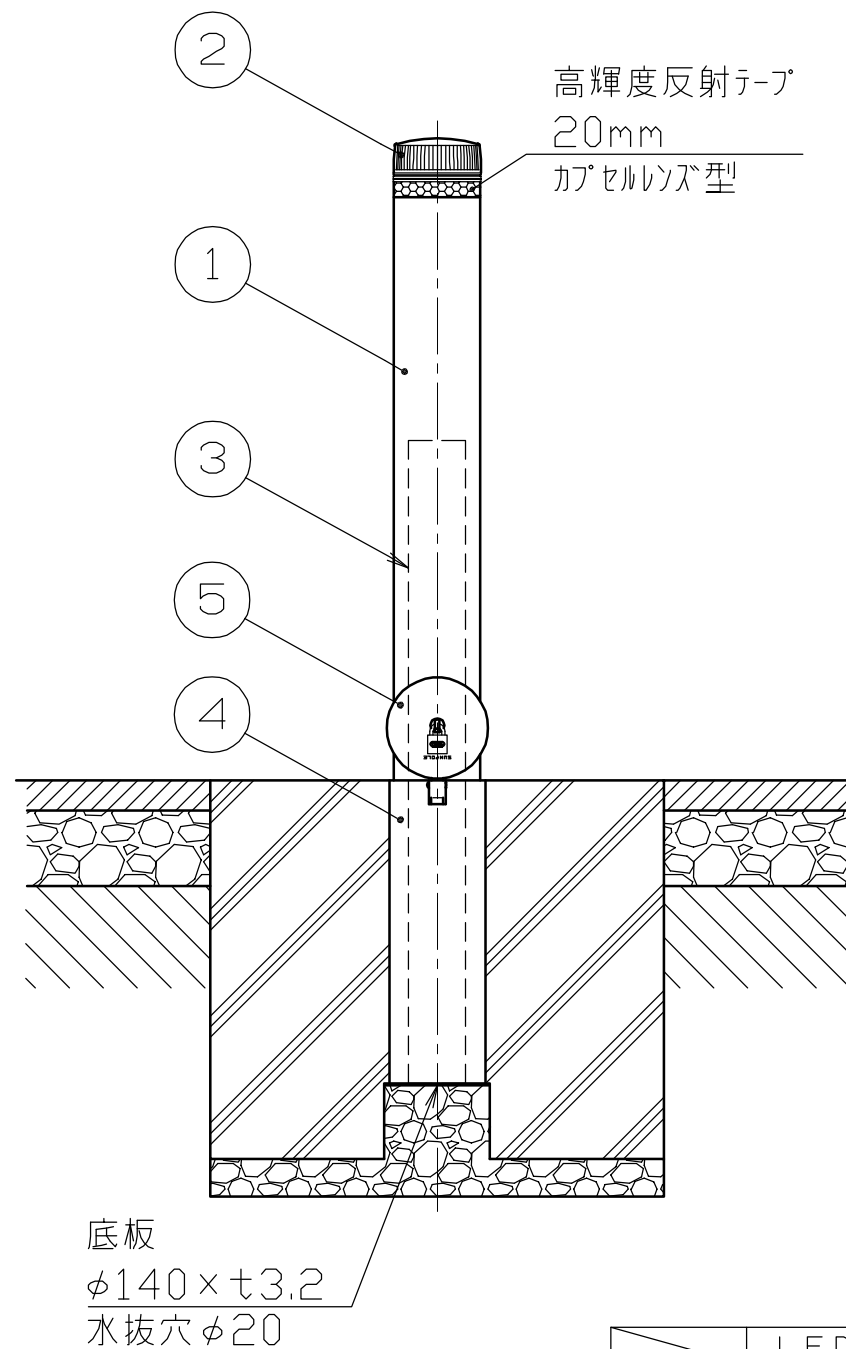


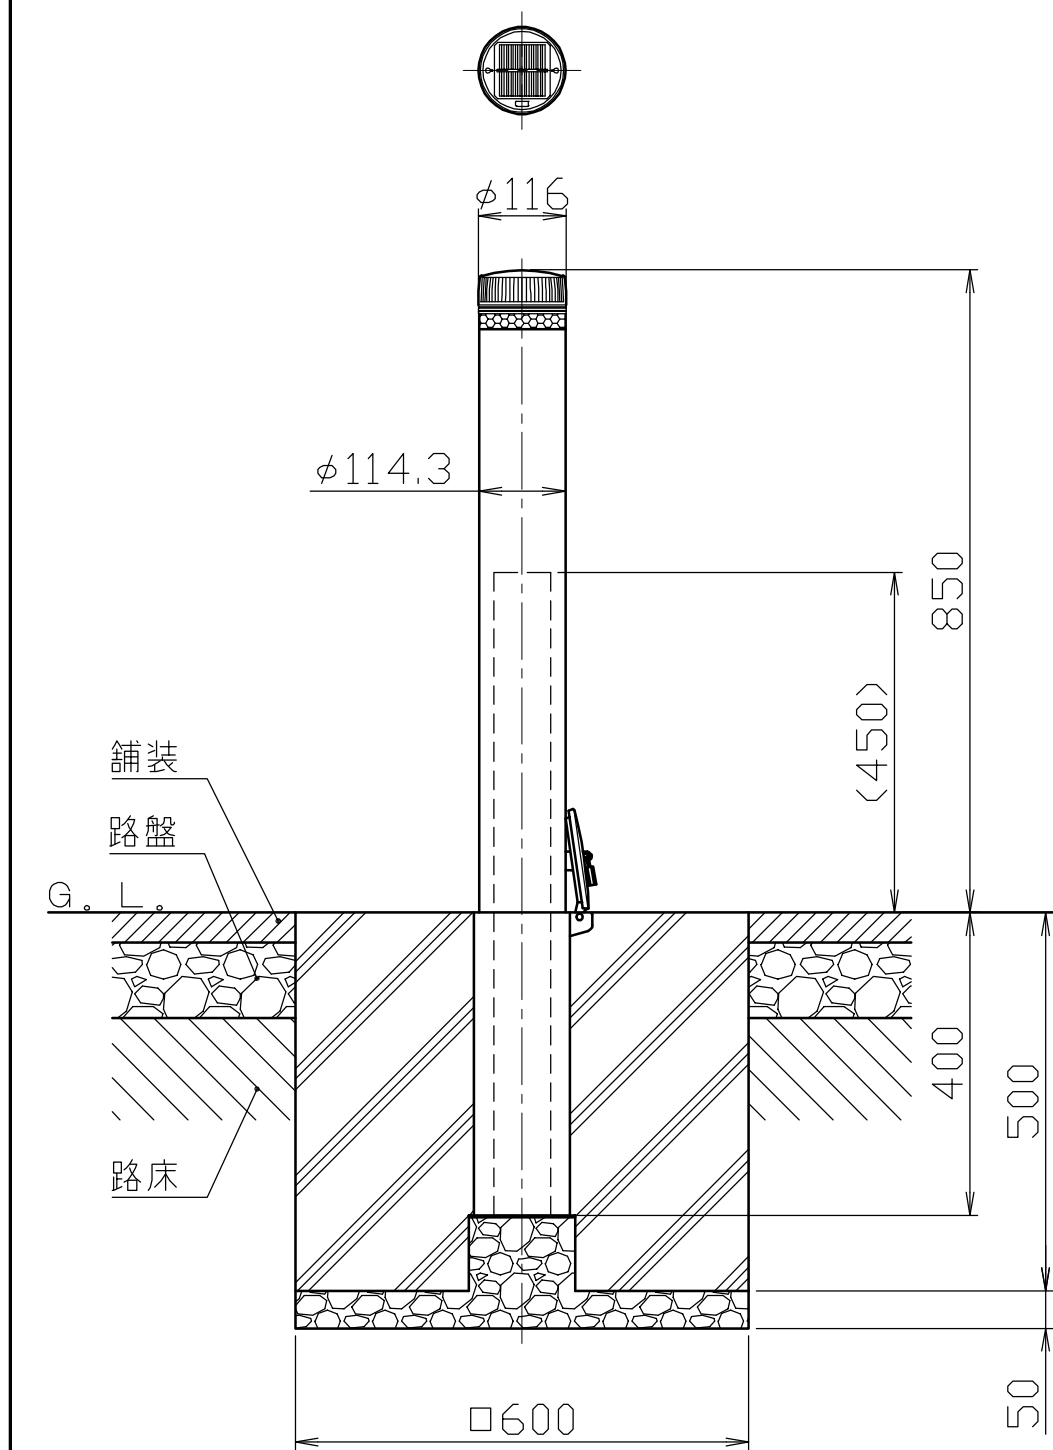

施錠部詳細図
S = 1 / 5

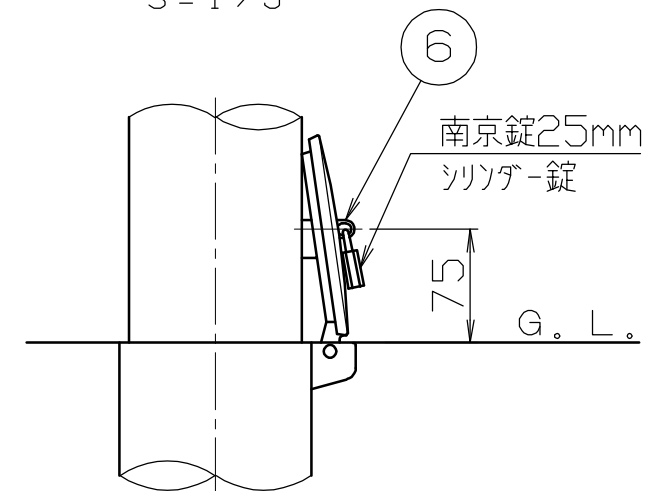

ユニット仕様		
発 光 部	光 源	高輝度LED φ5×4個
	発光タイプ	点滅 90±9回/分
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄 電 器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	200±150 lx以下 (日没から日の出まで)	
使用温度範囲	-20℃～60℃	
動作時間	連続30時間 (満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3～4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

色 番	LED	本 体 仕 様			
	発光色	色番号	色	日塗工No	高輝度反射テープ
☐ R	赤	030	茶 (C)	日塗工 E19-20B 近似色	白色
☐ B	青				

6	カギピン	1	ステンレス	SUS304	t6.0	焼付塗装
5	差込スリーブ蓋	1	ステンレス鋳物	SCS13	φ134	
4	差込スリーブ	1	鋼管	STK400	φ127×t4.5	溶融亜鉛メッキ
3	インパクトスリーブ	1	スチール	STKR400		カチオン電着塗装
2	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート	PC	φ116×H58	
1	本体	1	鋼管	STK400	φ114.3×t4.5	亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
番号	品 名	数量	材 質	備 考		

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品 名 V-F230SK4-SOL-IMB SUBJ. (インパクトスリーブ付) 基礎角600×500L	
	承認 APPR. 検図 C.BY 製図 D.BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.
		1 / 10	
			DWG A3 SIZE