


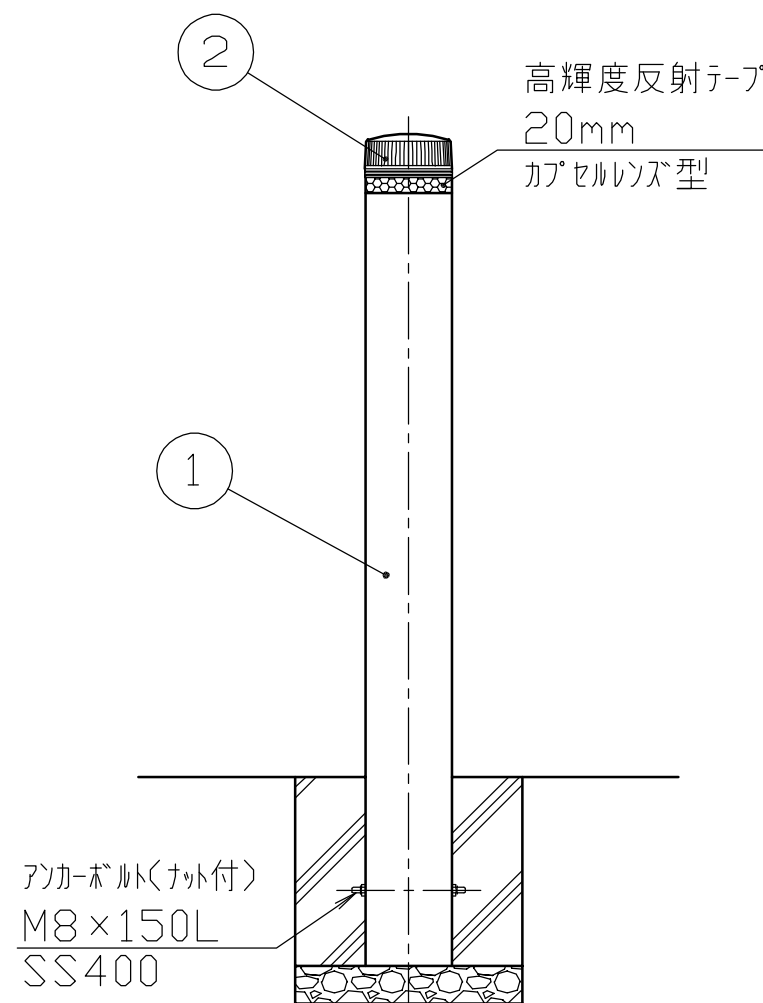

ユニット仕様		
発 光 部	光 源	高輝度LED φ5×4個
	発光タイプ	点滅 90±9回/分
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄 電 器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	200±150 lx以下(日没から日の出まで)	
使用温度範囲	-20℃～60℃	
動作時間	連続30時間(満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3～4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

LED発光色	高輝度反射テープ
☐ 赤 (R)	白色
☐ 青 (B)	

						株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品 名 SUBJ. V-S230U-SOL		
						承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.		DWG A3 SIZE
2	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート PC	φ116×H58					1 / 10			
1	本体	1	ステンレス SUS304	φ114.3×t3.0 #400								
番号	品 名	数量	材 質	備 考								
						2005						