




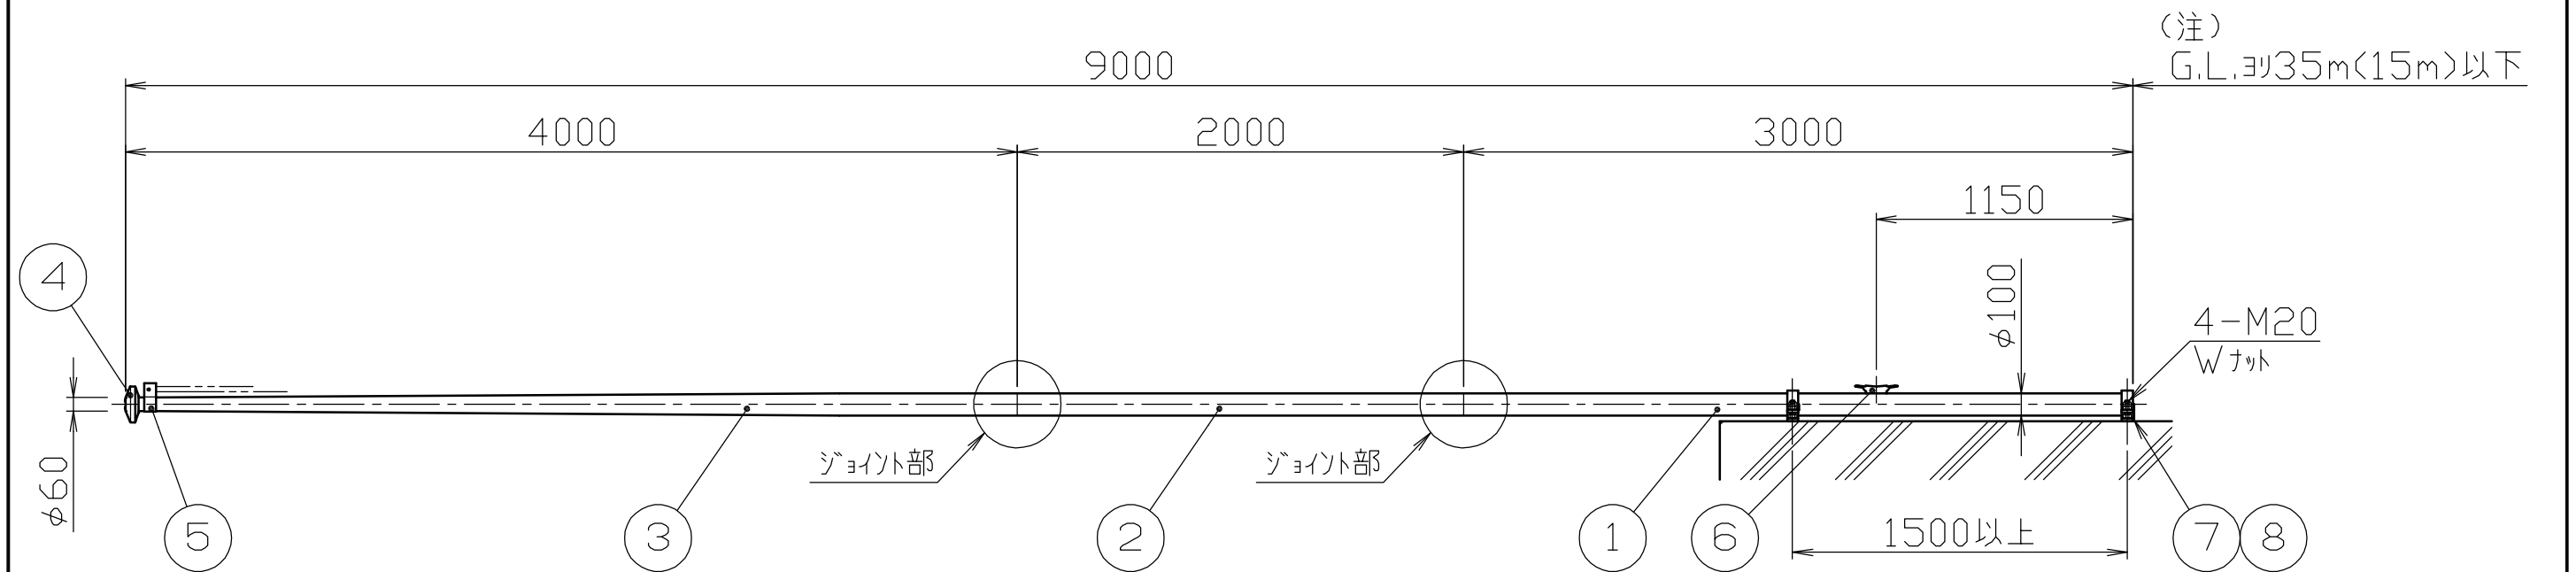


バンド詳細図
S = 1 / 5

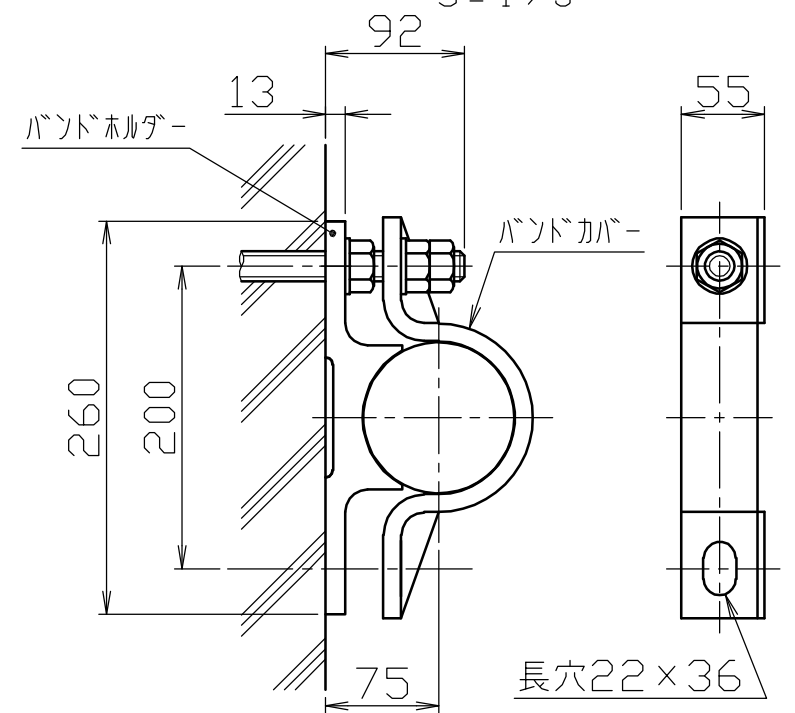


冠頭部詳細図
S = 1 / 10

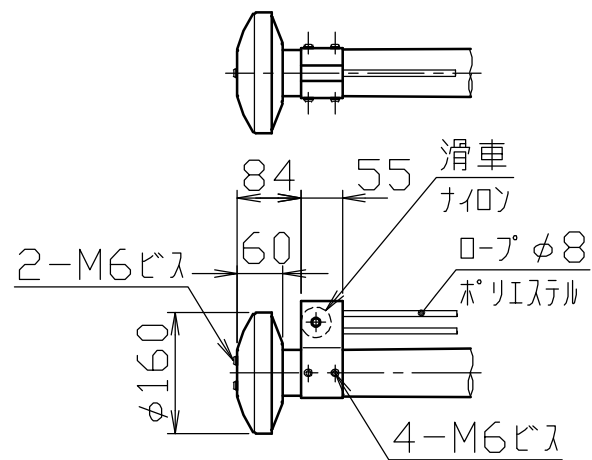

ジョイント部詳細図
S = 1 / 10

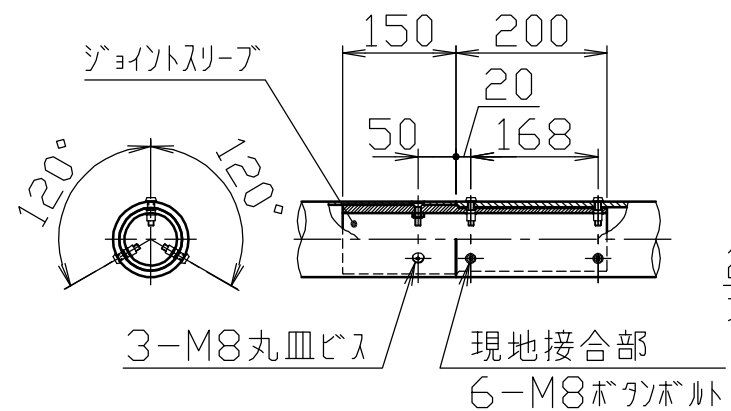

クリート詳細図
S = 1 / 10

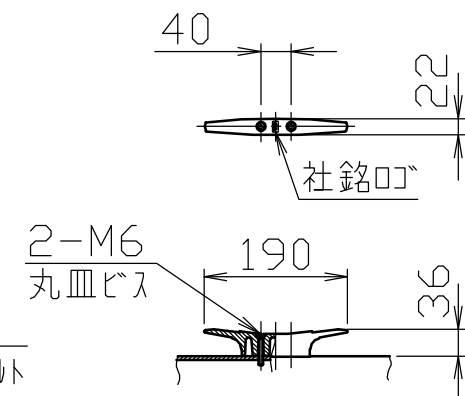

※(注)速度圧60N(120km/h)の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90N(180km/h)の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

8	バンドカバー	2	アルミ合金	A5052S	アルマイト処理
7	バンドホルダー	2	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
5	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5	焼付塗装
4	キャップ	1	アルミ合金/ポリプロピレン	A1050P/PP	アルマイト処理
3	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t2.3 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
2	ポール(中段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t3.8 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t5.1 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
番号	品名	数量	材質	備考	

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	品名 SUBJ. FP-9HBA	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
			1 / 30	
				DWG A3 SIZE