

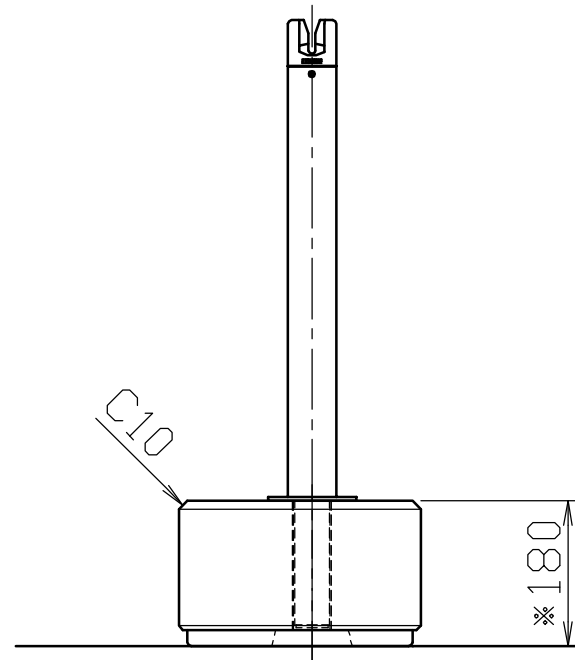


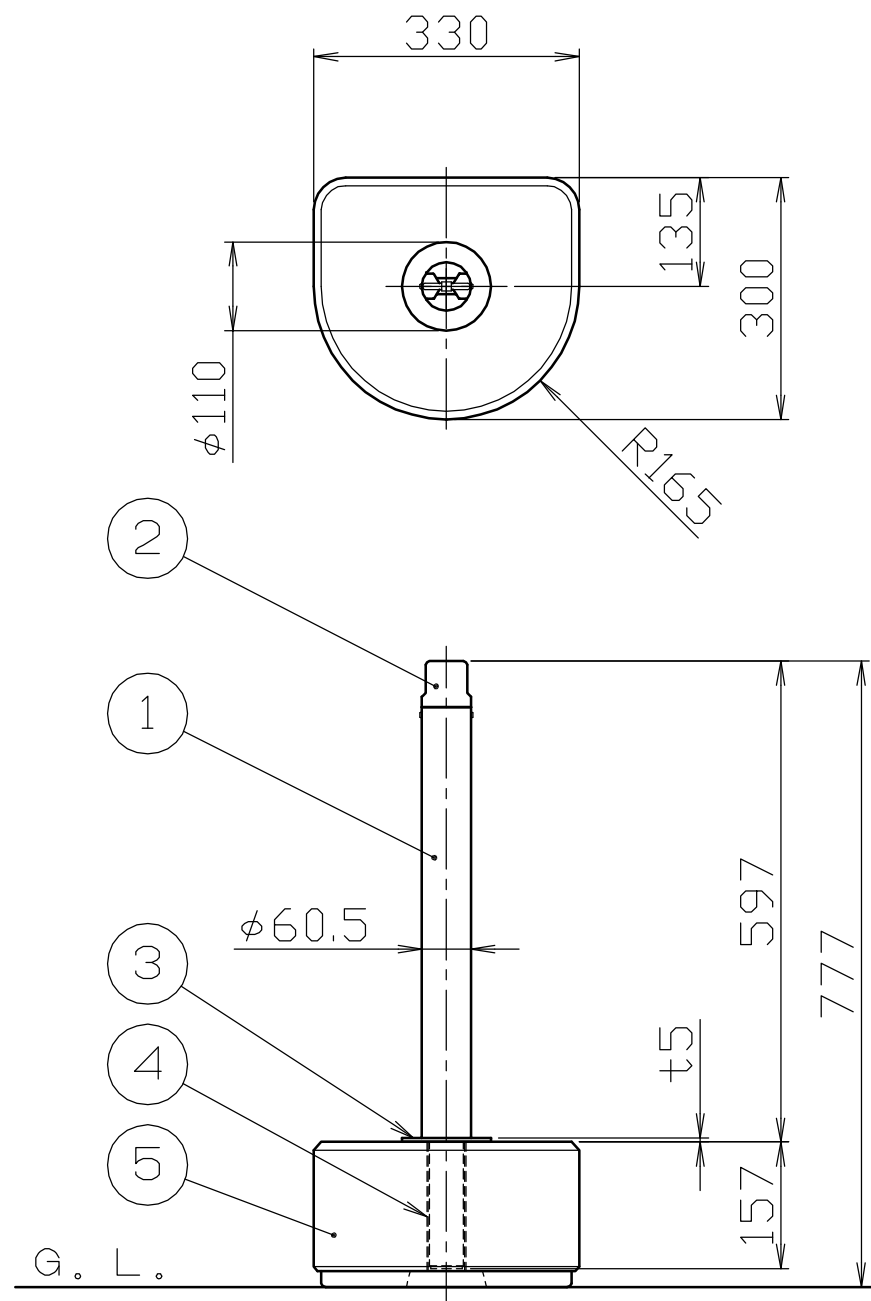


適合クサリ範囲

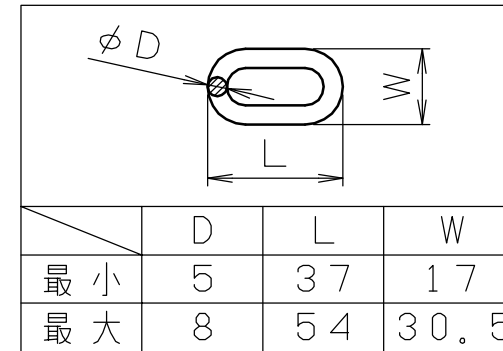


ヘッド部詳細図

S = 1 / 3

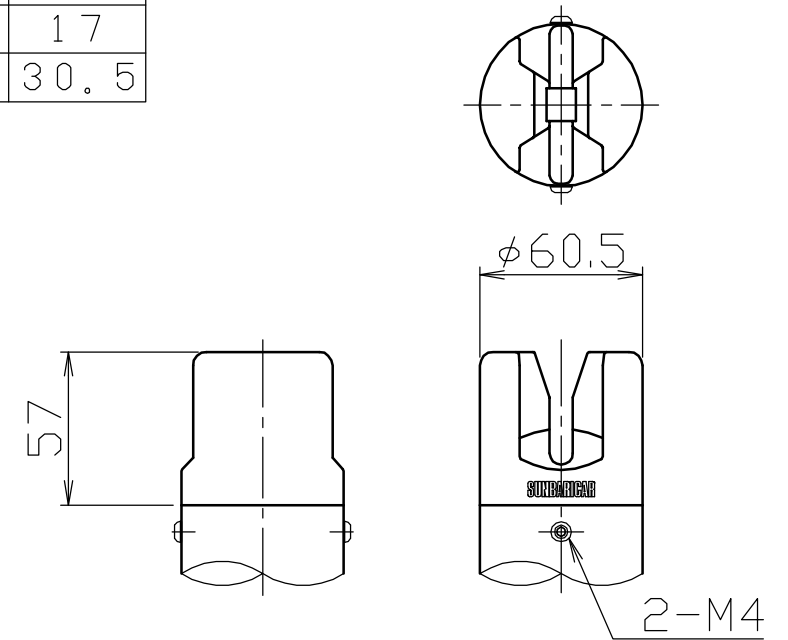

固定部詳細図

S = 1 / 2

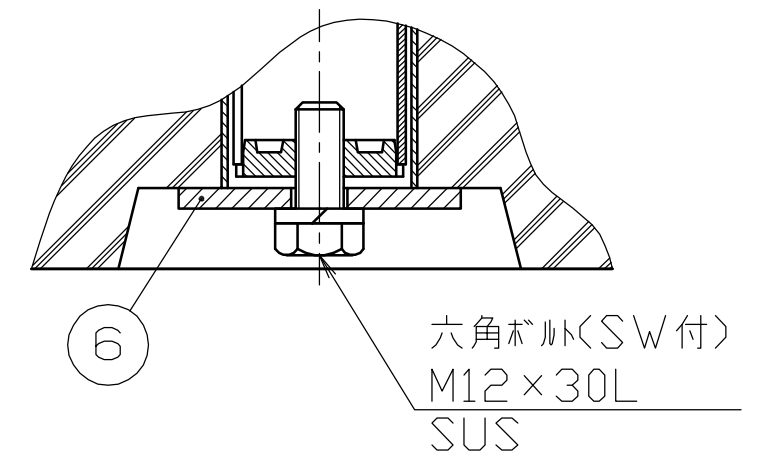

※注1. ※印の寸法は製造上180⁺⁵₋₃の公差範囲になります。

重量 パイプ部：約2.2kg
ベース部：約35kg

6	取付用座金	1	ステンレス	SUS304	φ70×t5.0	
5	ベース (SGB-BU)	1	コンクリート	擬石	330×300×180	ショット仕上げ
4	サヤ管	1	ステンレス	SUS304	φ48.6×t1.5	
3	フランジ	1	ステンレス	SUS304	φ110×t5.0	#400
2	ヘッド	1	アルミ合金ダイカスト	ADC12	φ60.5×57H	焼付塗装
1	パイプ	1	ステンレス	SUS304	φ60.5×t1.5	#400
番号	品名	数量	材質	備考		

株式会社	サンポール	年月日 DATE	品名	SGB-PAS		
SUNPOLE CORPORATION			SUBJ.			
承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A2 SIZE	
			1 / 10		1705	